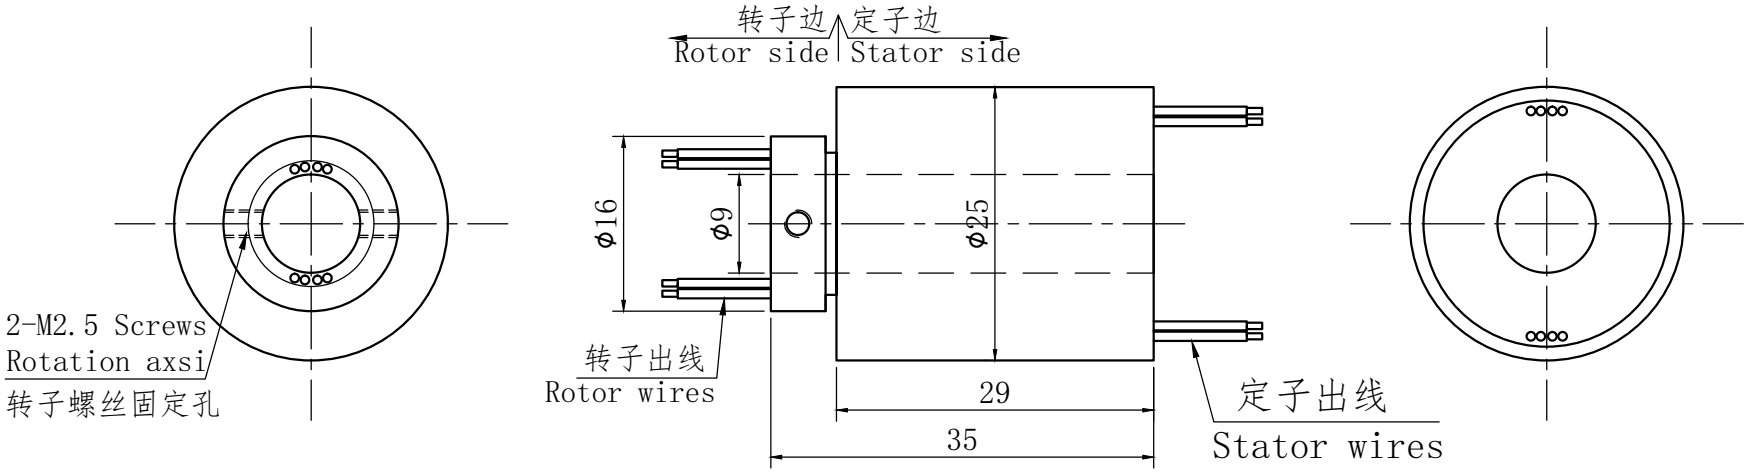


AWG26#铁氟龙线*8
8路2A信号

1	2	3	4	5	6	7	8
黑色	红色	黄色	绿色	橙色	蓝色	白色	紫色

旋转速度	0-150/rpm
环境温度	-30℃ +70℃
壳体材料	工程塑料
防护等级	IP51
电通路	8路2A电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥300MΩ/200VDC
绝缘耐压	200VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜15mΩ
导线规格	AWG26#铁氟龙线
导线长度	200mm
接触材料	金-金

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

8路2A 电滑环				名称	外形图		
				产品型号	GK0925-8PS-E0081-1		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.10.22
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司