
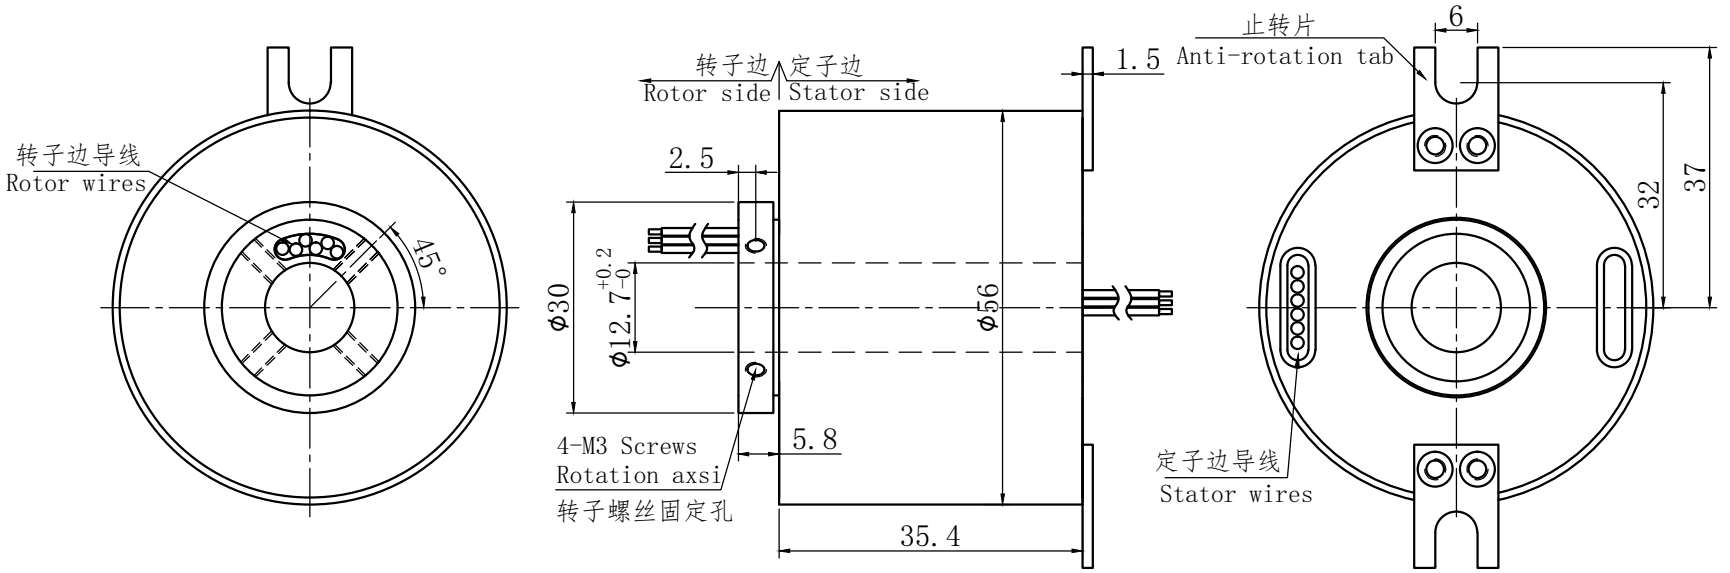


PT100信号线（2芯）*3

6路信号

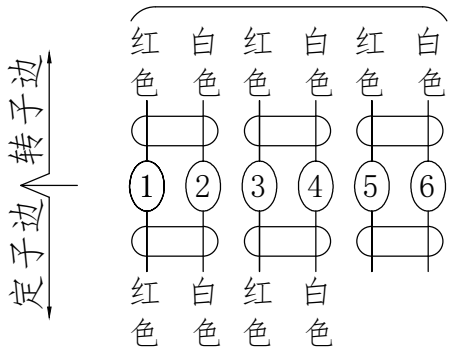

注；1、转子边6环全焊接上去
定子端只焊接前4环，后2环空着，
刷丝也只装前4环，后2环空着
（后2环刷丝随货配给客户）
2、外套可拆卸

旋转速度	250/rpm
环境温度	-30℃ +70℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
电通路	6路信号
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥500MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	PT100线2芯
导线长度	转子700mm，定子300mm
接触材料	贵金属

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

6路信号 电滑环				名称	外形图		
				产品型号	GK1256-6P-GRA0303-2		
视图		单位	mm	设计		日期	2026.4.9
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司