

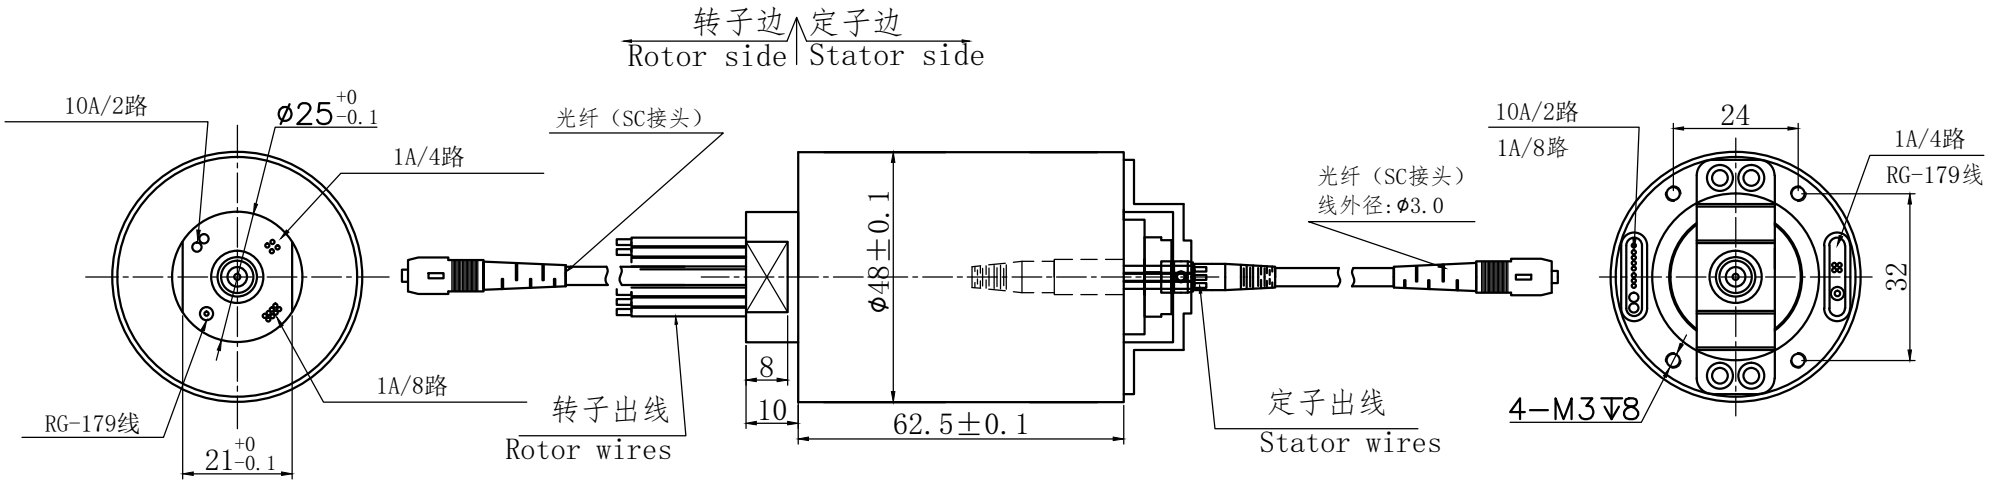


AWG17#铁氟龙线(帽式用的那款软线)
2路10A



线长：
定子:500mm
转子：200mm


AWG26# 铁氟龙线
12路1A(两两双绞)

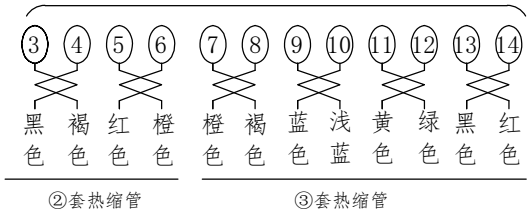

线长：
定子:1100mm
转子：250mm

线长：
定子:500mm
转子：200mm

RG-179 同轴线
3G-SDI 信号(75Ω)+ 1屏蔽



线长：
定子:850mm
转子：250mm

电滑环参数		1路光纤滑环参数	
旋转速度	20/rpm	光纤类型	单模
环境温度	-30℃ +80℃	工作波长	1550/1310
壳体材料	铝合金	最大插入损耗	≤1.5dB
防护等级	IP51	插入损耗波动	≤0.7dB
电通路	16路电	回波损耗	≥40dB（SM）
使用电压	0-220V	承受功率	≤23dBm
绝缘电阻	≥500MΩ/300VDC	线长	定子：1100±5mm 转子：210±5mm （3.0黄色线）
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S		
动态电阻	＜10mΩ	接头形式	SC接头
导线规格	见布线图	工作温度	-20℃ +60℃
导线长度	见布线图	防护等级	IP54
接触材料	贵金属	预估寿命	2亿

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

1路光纤，16路电 滑环				名称	外形图		
				产品型号	GX01-16P-GRA0651-1		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.12.23
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司