


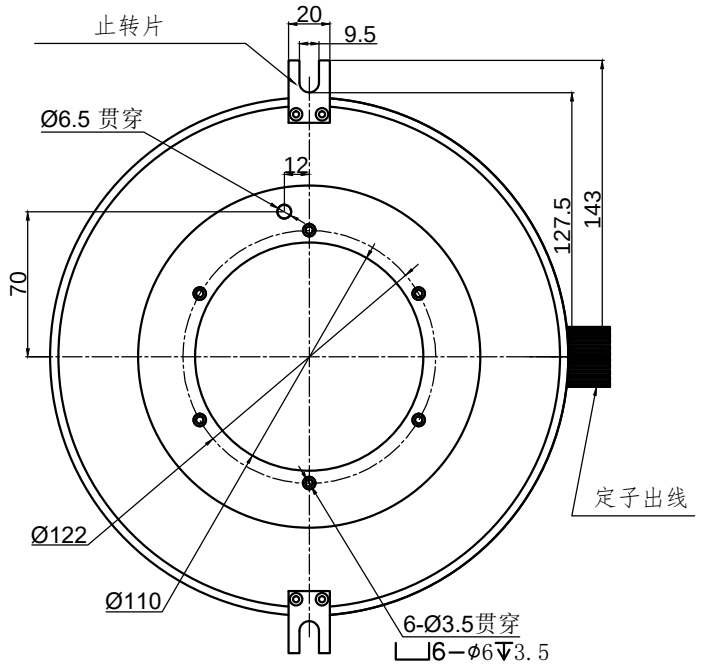


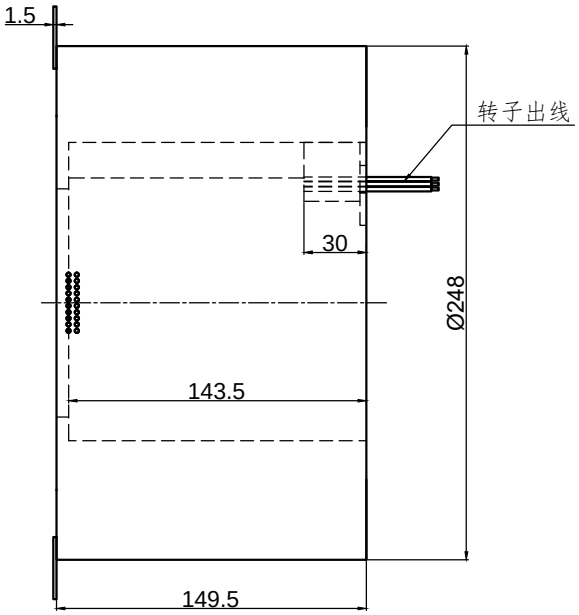


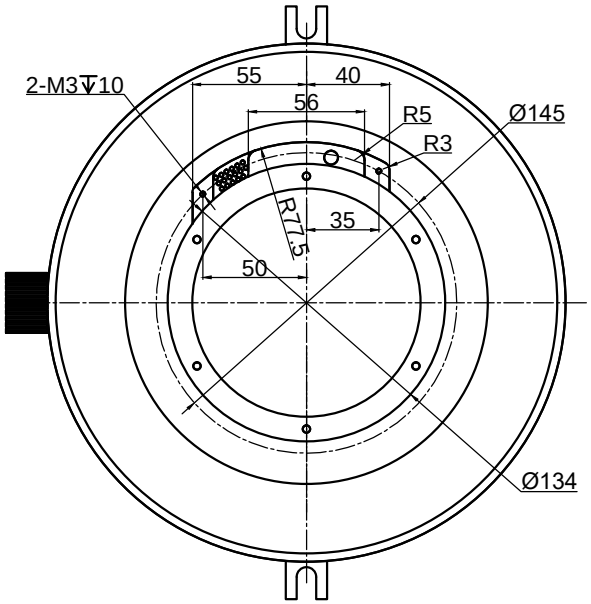


RVVP3*0.75屏蔽线*1
3路7A+1路屏蔽




AWG22#铁氟龙线*3
3路开关信号




RVSP4*0.2mm²屏蔽线*1
4路传感器信号+1路屏蔽



RVSP4*0.2mm²屏蔽线*1
4路编码器信号+1路屏蔽



B型热电偶线*1
2路信号+1路屏蔽



旋转速度	0-5/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP65
电通路	20路电
使用电压	0-240V
绝缘电阻	≥500MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	见布线图
导线长度	300mm
接触材料	贵金属

记号	变 更 内 容	日 期	修 改
5			
4			
3			
2			
1			

20路 防水电滑环				名称	外形图		
				产品型号	FS134248-20P-GRA0660		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.10.17
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司