
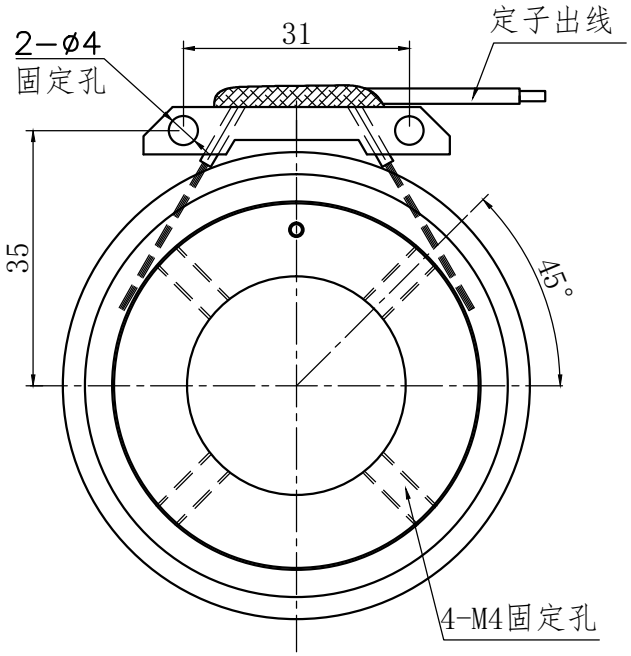


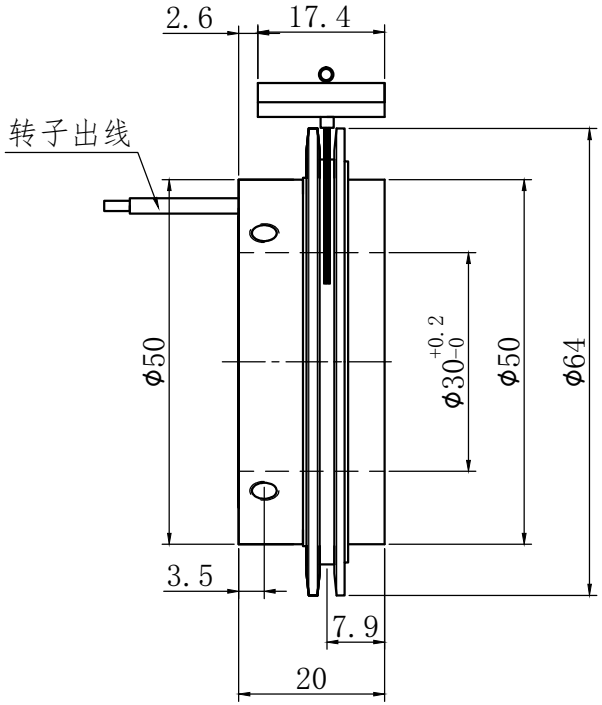

AWG17#铁氟龙线*1
1路10A
1
黑色

旋转速度	0-320/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	工程塑料
防护等级	/
电通路	1路10A
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC
绝缘耐压	500VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	AWG17#铁氟龙线
导线长度	转子0.2米，定子1.5米
接触材料	贵金属

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

1路10A 电滑环				名称	外形图		
				产品型号	FT30-1P10-A6464		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.11.25
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

HFTENG 华凡腾

苏州市华凡腾科技有限公司