
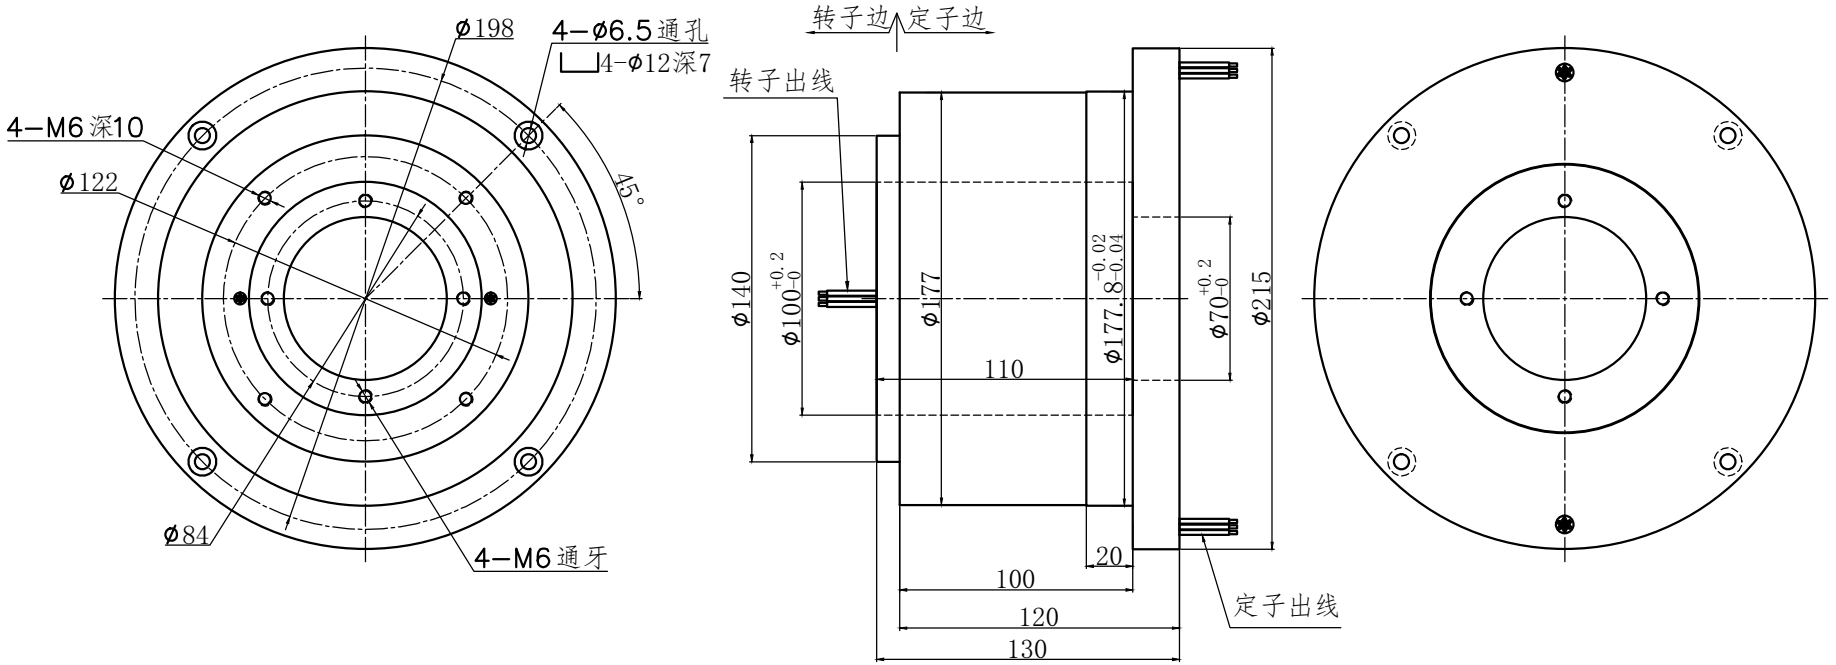


AWG26#铁氟龙线*26

26路2A

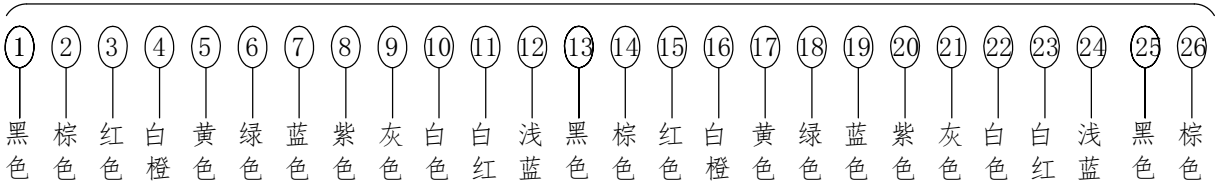

旋转速度	200/rpm
环境温度	-30℃ +70℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
电通路	26路2A电
使用电压	24V
绝缘电阻	≥500MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	AWG26#铁氟龙线
导线长度	300mm
接触材料	贵金属

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

26路2A 电滑环				名称	外形图		
				产品型号	GK100177-26P02-C0320		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.8.28
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

HFTENG 华凡腾

苏州市华凡腾科技有限公司