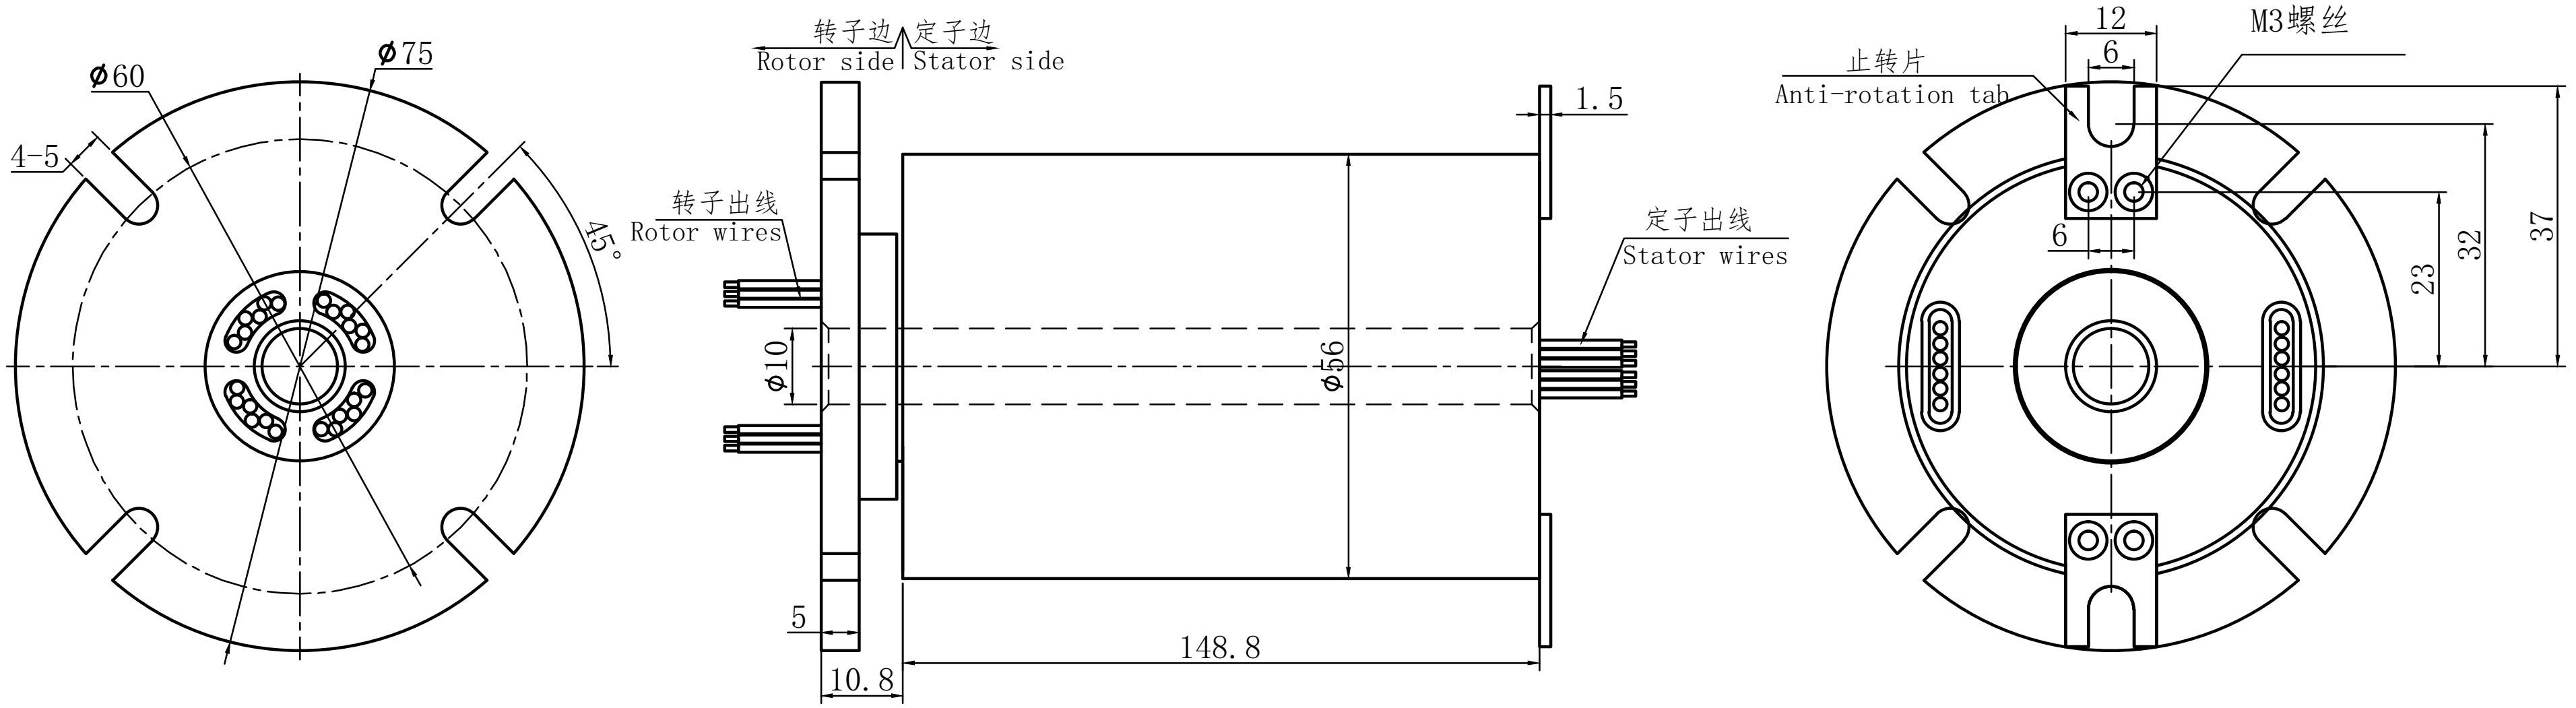


AWG26#铁氟龙线*48

48路信号

序号	颜色
1	黑色
2	棕色
3	红色
4	白橙
5	黄色
6	绿色
7	蓝色
8	紫色
9	灰色
10	白色
11	白红
12	浅蓝
13	黑色
14	棕色
15	红色
16	白橙
17	黄色
18	绿色
19	蓝色
20	紫色
21	灰色
22	白色
23	白红
24	浅蓝
25	黑色
26	棕色
27	红色
28	白橙
29	黄色
30	绿色
31	蓝色
32	紫色
33	灰色
34	白色
35	白红
36	浅蓝
37	黑色
38	棕色
39	红色
40	白橙
41	黄色
42	绿色
43	蓝色
44	紫色
45	灰色
46	白色
47	白红
48	浅蓝

旋转速度	0-200/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
电通路	48路2A信号
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC
绝缘耐压	500VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	AWG26#铁氟龙线
导线长度	两端各1500mm
接触材料	贵金属

记号	变 更 内 容	日 期	修 改
5			
4			
3			
2			
1			

48路信号 滑环				名称	外形图		
				产品型号	GK1056F-48PS-GRA0232		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.8.12
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司