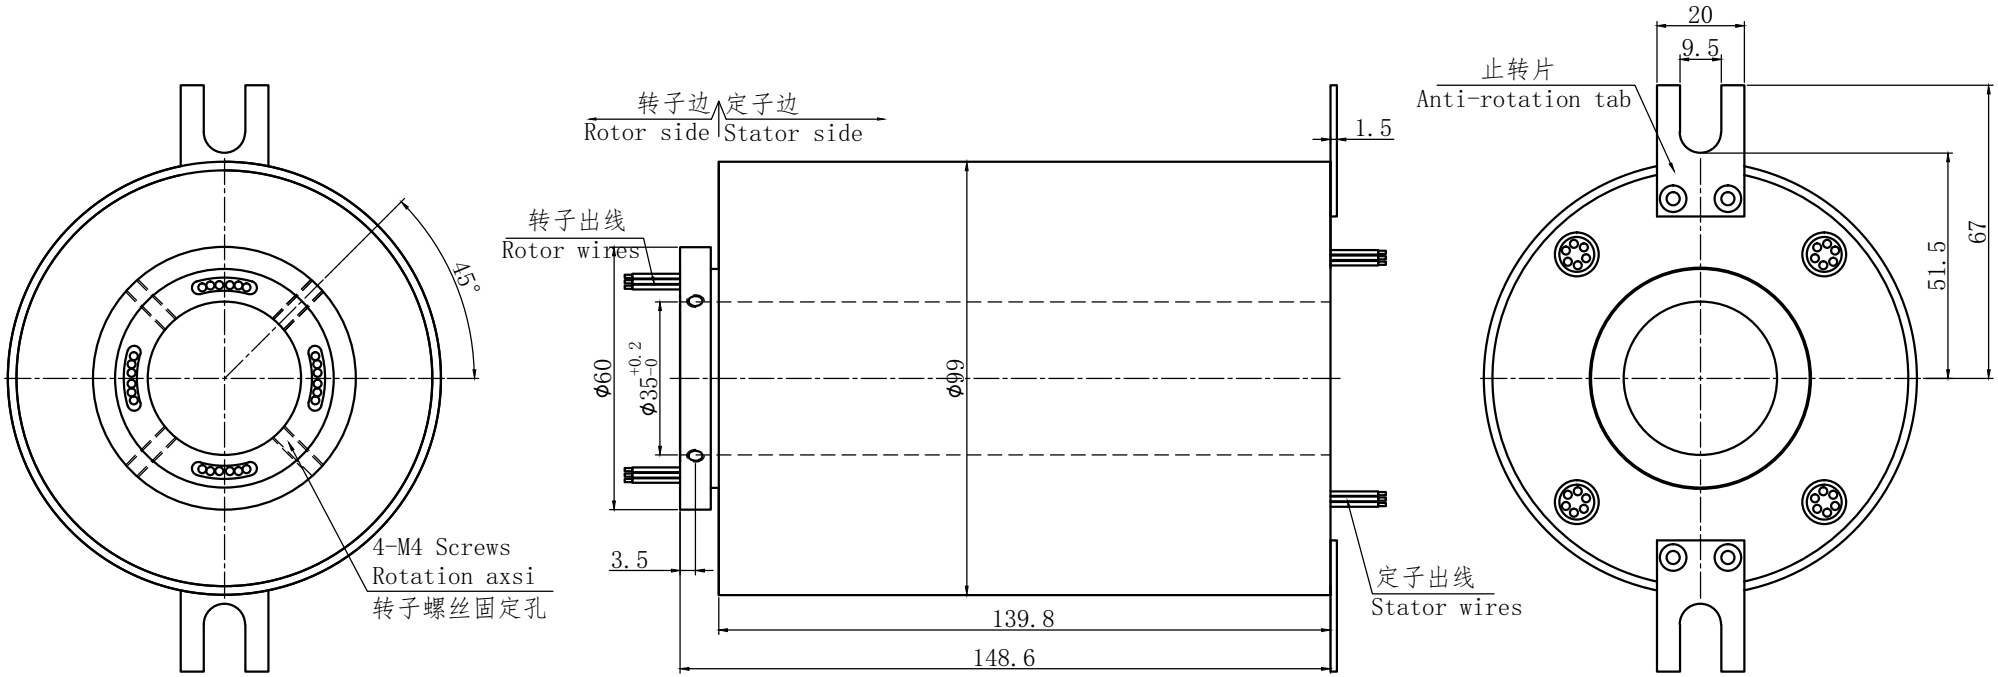


AWG14#铁氟龙线*13
13路20A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
黑色	棕色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	透明	土黄	黄绿

AWG17#铁氟龙线*13
13路10A

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	白红	浅蓝	黑色

RVSP4*0.2mm²屏蔽线
4路信号+1路屏蔽

27	28	29	30	31
屏蔽	黑色	红色	黄色	绿色

旋转速度	0-200/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
电通路	31路电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥1000MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	见布线图
导线长度	两端各300mm
接触材料	贵金属

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

31路电滑环				名称	外形图		
				产品型号	GK3899-31P-A6407		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.9.19
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

HFTENG 华凡腾

苏州市华凡腾科技有限公司