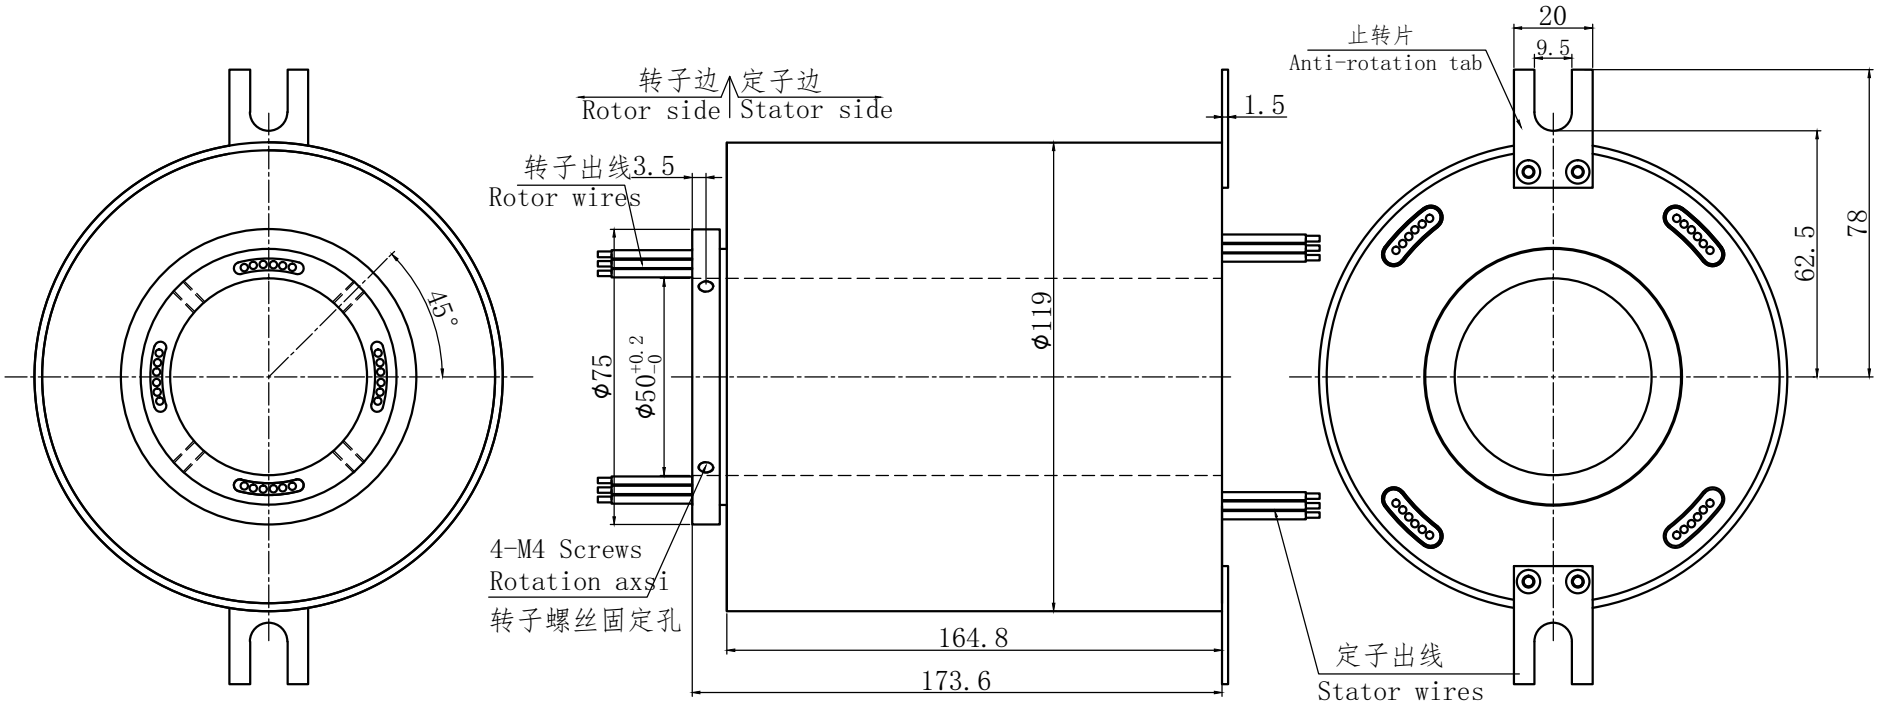


AWG17#铁氟龙线*36
36路10A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	白红	浅蓝	黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	白红	浅蓝	黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	白红	浅蓝

旋转速度	250/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
电通路	36路10A电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥500MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	AWG17#铁氟龙线
导线长度	300mm
接触材料	贵金属

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

36路10A 电滑环				名称	外形图		
				产品型号	GK50119-36P10		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.12.24
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司