

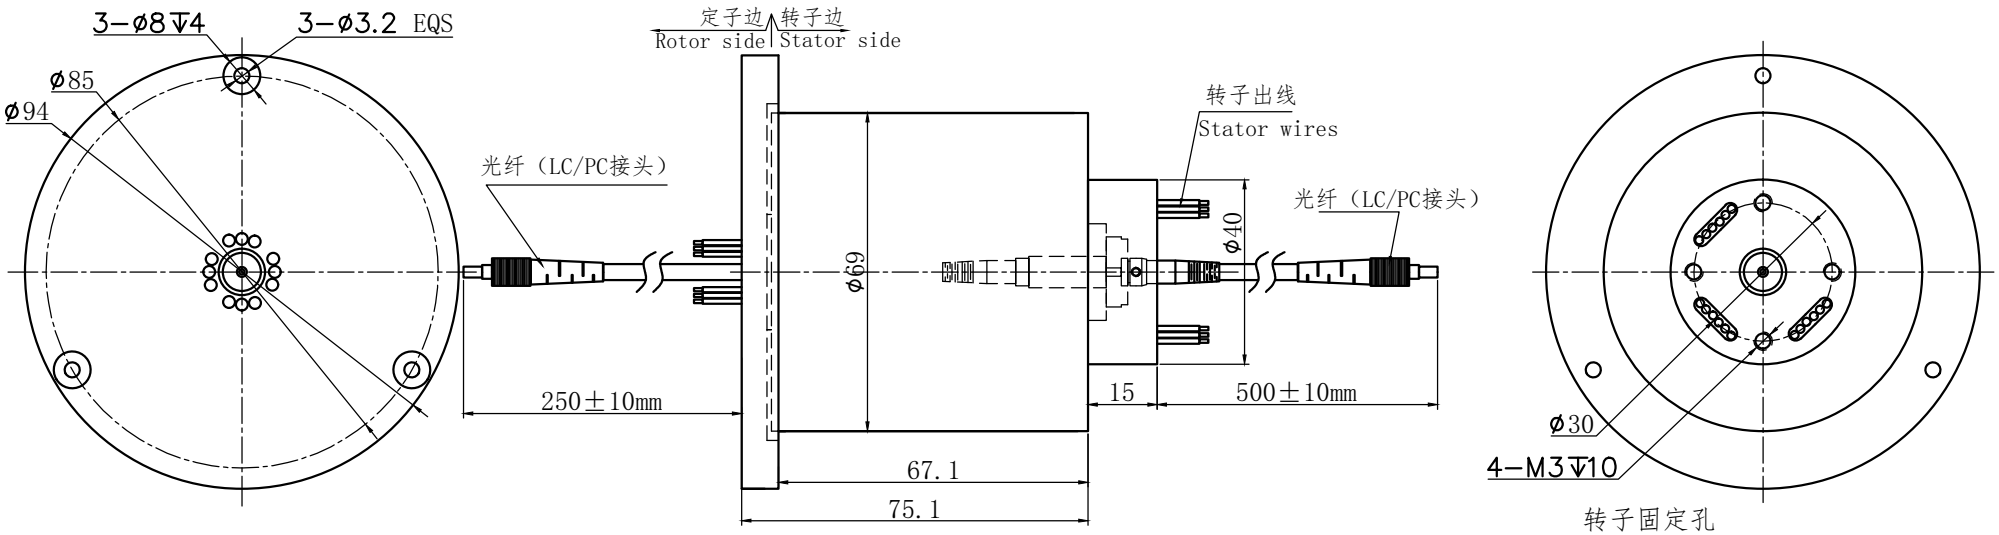



AWG17#铁氟龙线(软线)*6
2路30A(3根并联)(线长10cm)
两端接MDD2-110冷压公头

AWG26#铁氟龙线*6
6路信号+1路屏蔽（线长10cm）
接A1251-6P 公头

AWG26#铁氟龙线*4
4路百兆网+1路屏蔽（线长10cm）
接A1251-4P 公头

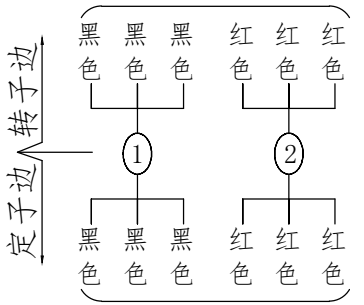





AWG17#铁氟龙线(软线)*6
2路30A(3根并联)(线长10cm)
两端接MDD2-110冷压公头

AWG26#铁氟龙线*6
6路信号+1路屏蔽（线长15cm）
接GH1.25-6P 公头

CAT5E网线*1
4路百兆网+1路屏蔽（线长15cm）
接水晶头

电滑环参数			
旋转速度	250/rpm	1路光纤滑环参数	
环境温度	-30℃ +70℃	光纤类型	单模
壳体材料	铝合金	工作波长	1550/1310
防护等级	IP51	最大插入损耗	≤5dB
电通路	14路电	插入损耗波动	≤3dB
使用电压	0-220V	回波损耗	≥40dB（SM）
绝缘电阻	≥1000MΩ/300VDC	承受功率	≤23dBm
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S	线长	定子250mm，转子500mm
导线规格	见布线图	接头形式	LC/PC接头
导线长度	300mm	工作温度	-20℃ +60℃
接触材料	贵金属	防护等级	IP54

记号	变更内容	日期	修改
△5			
△4			
△3			
△2			
△1			

14路电+1路光纤 滑环				名称	外形图		
				产品型号	GX01-14P-GRA0905		
视图		单位	mm	设计		日期	2026.3.30
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司