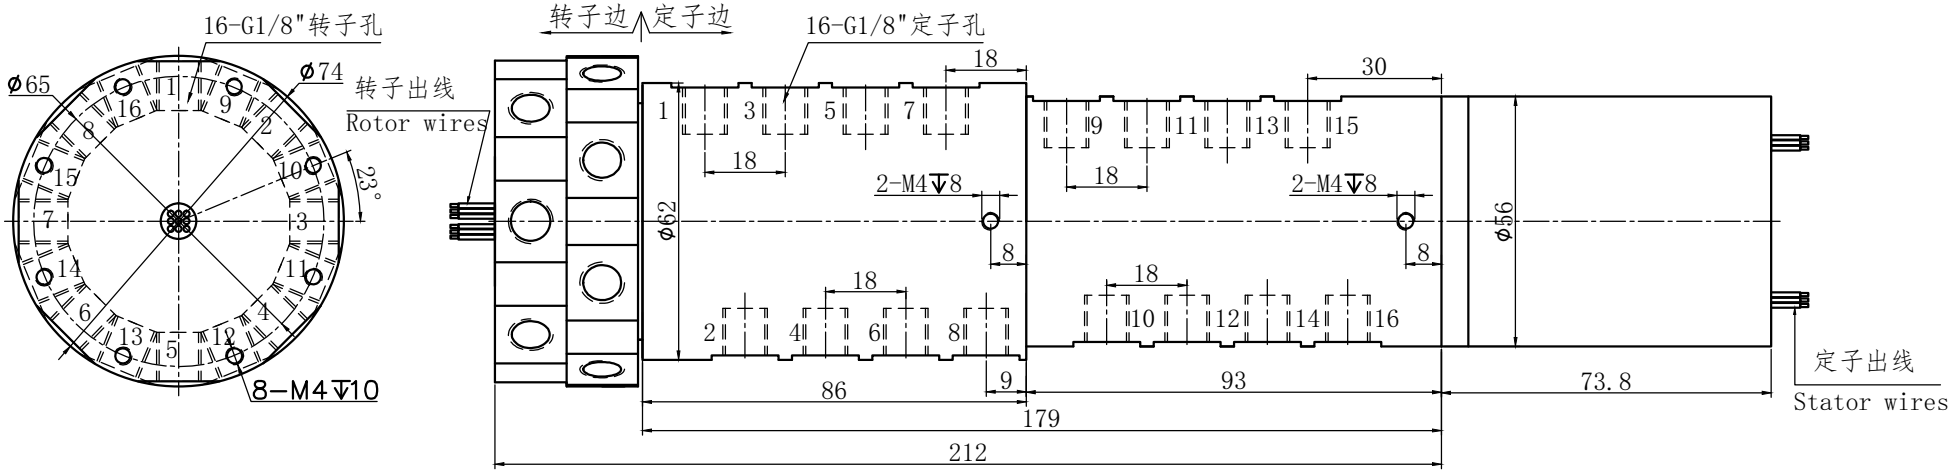


AWG22#铁氟龙线*15

15路5A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
黑色	棕色	红色	白橙	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	白红	浅蓝	黑色	棕色	红色

旋转速度	0-200/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
电通路	15路5A
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC
绝缘耐压	500VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	AWG22#铁氟龙线
导线长度	两端各300mm
接触材料	贵金属
气通路	16路气
气管尺寸	G1/8"牙
最大压力	1.0MPa
介质	压缩空气

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

16路气，15路5A 滑环				名称	外形图		
				产品型号	Q16P01-15P05-C0350		
视图		单位	mm	设计		日期	2026.1.26
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

HFTENG 华凡腾

苏州市华凡腾科技有限公司