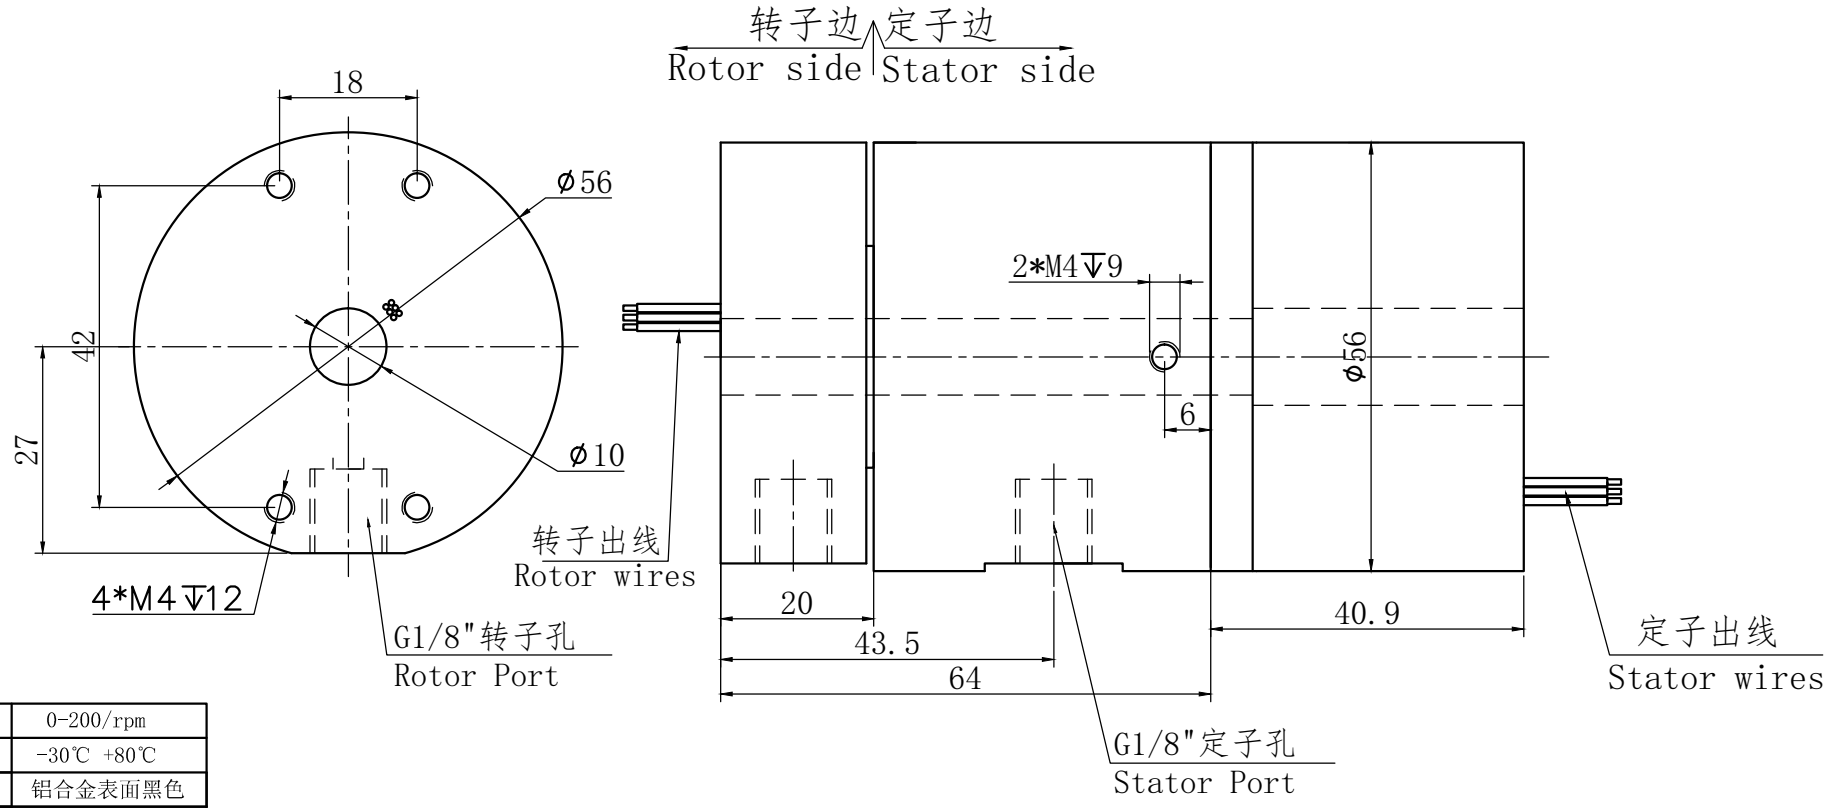


旋转速度	0-200/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
电通路	6路2A
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥100MΩ/200VDC
绝缘耐压	200VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	AWG26#铁氟龙线
导线长度	300mm
接触材料	贵合金
气通路	1路气
气管尺寸	G1/8"牙
最大压力	0.8MPa
介质	压缩空气

AWG26#铁氟龙线*6

6路2A信号

1	2	3	4	5	6
黑色	红色	黄色	绿色	蓝色	白色

1路气，6路2A 组合滑环				名称	外形图		
				产品型号	Q1P01-1056-6PS-C0341		
视图		单位	mm	设计		日期	
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	
此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。				HIFTENG 华凡腾		苏州市华凡腾科技有限公司	