

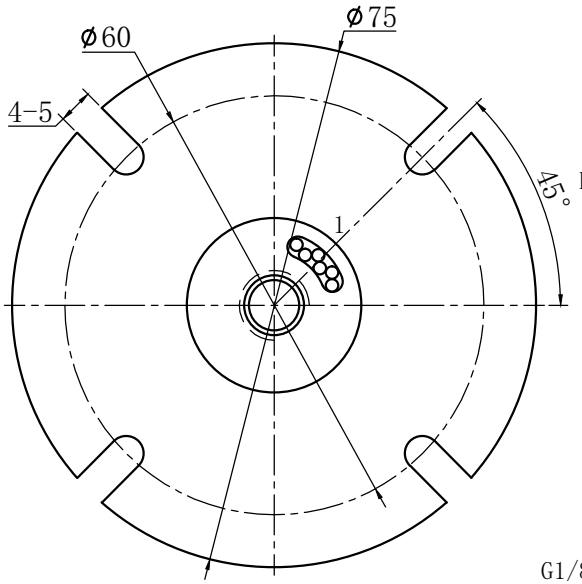


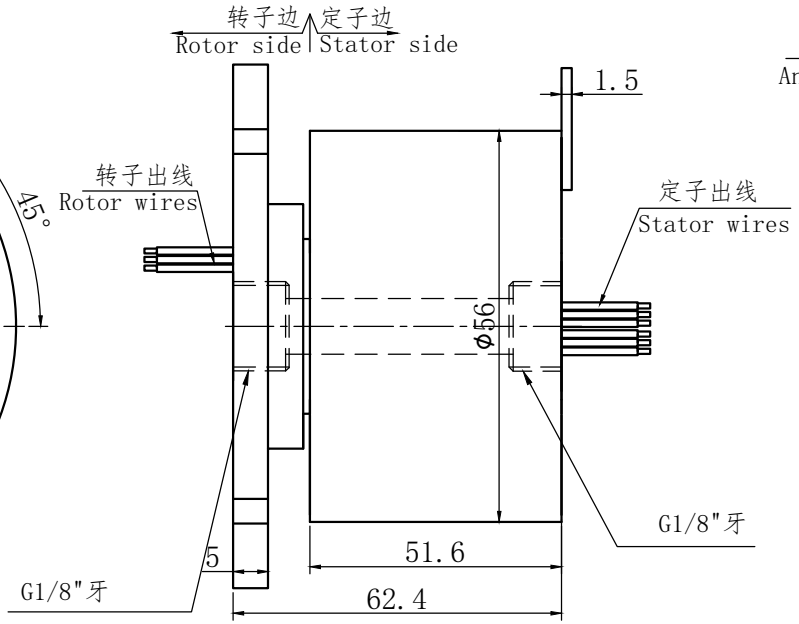

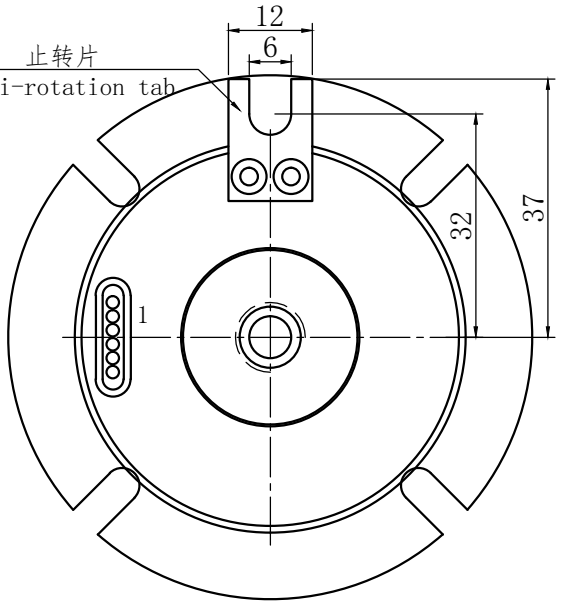

旋转速度	10/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
轴材料	不锈钢304
防护等级	IP65
电通路	6路2A电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥1000MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	AWG22#铁氟龙线
导线长度	两端各300mm
接触材料	贵金属
气通路	1路水
气管尺寸	G1/8 "牙，6mm管
最大压力	0.5MPa
介质	清洗水

AWG22#铁氟龙线*6

6路2A

1	2	3	4	5	6
黑色	红色	黄色	绿色	蓝色	白色

1路水，6路2A电 组合滑环				名称	外形图		
				产品型号	Q1P01-6P02-FS-A5099		
视图		单位	mm	设计		日期	2023.12.27
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	
此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。				HFTENG 华凡腾	苏州市华凡腾科技有限公司		