

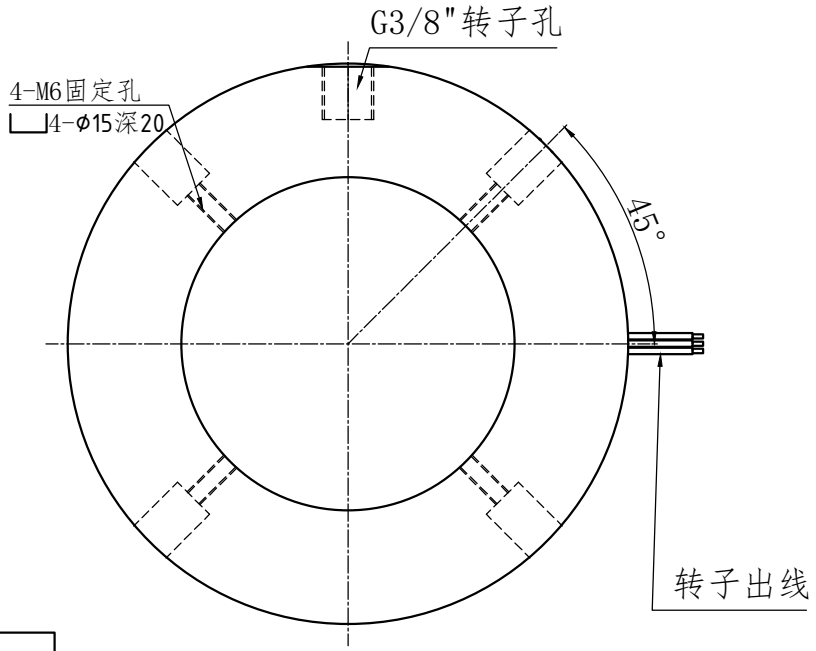


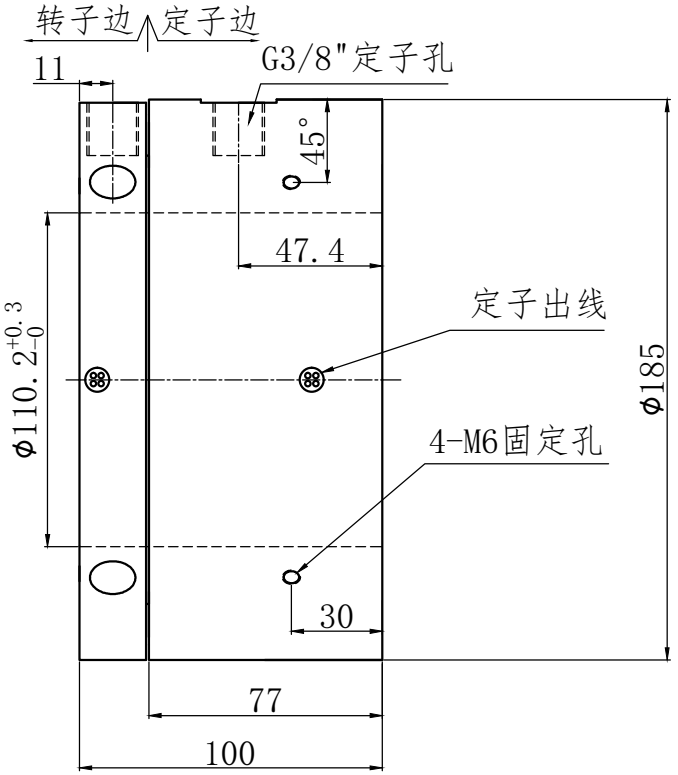

旋转速度	0-200/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP54
电通路	4路10A
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥1000MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	AWG17#铁氟龙线
导线长度	两端各500mm
接触材料	贵金属
气通路	1路气
气管尺寸	G3/8"牙,12mm管
最大压力	0.8MPa
介质	压缩空气

AWG17#铁氟龙线*4
4路10A



记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

1路气，4路10A 滑环				名称	外形图		
				产品型号	Q1P03-110185-4P10-GRA0160		
视图		单位	mm	设计		日期	2024.7.1
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司