
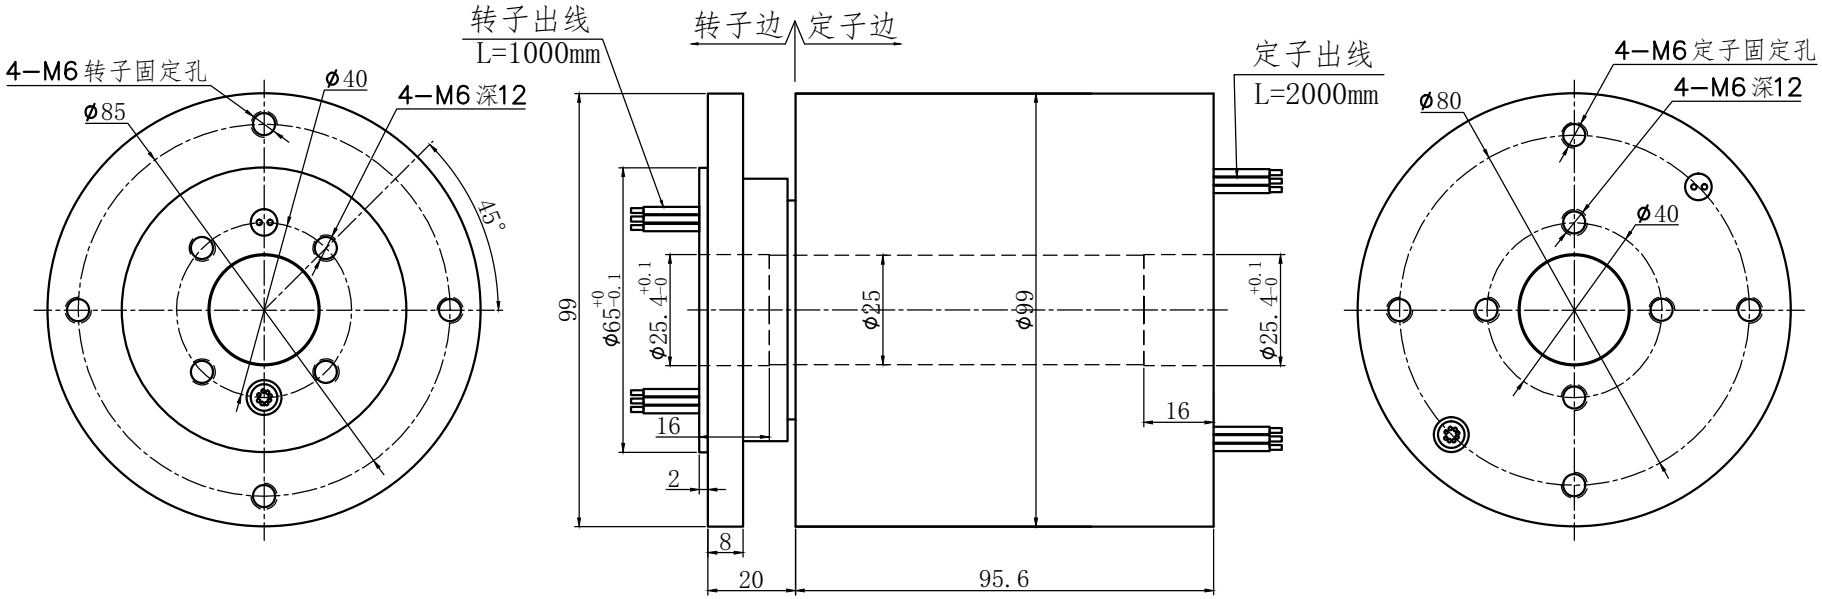



| | |
|---|---|
| 旋转速度 | 0-50/rpm |
| 环境温度 | -30℃ +80℃ |
| 壳体材料 | 铝合金表面黑色 |
| 防护等级 | IP51 |
| | |
| 电通路 | 11路电 |
| 使用电压 | 0-380V |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC |
| 绝缘耐压 | 500VAC@50Hz，60S |
| 动态电阻 | ＜0.01Ω |
| 导线规格 | 见布线图 |
| 导线长度 | 如图所示 |
| 接触材料 | 贵金属 |
| | |
| 气通路 | 1路气 |
| 气管尺寸 | 25mm |
| 最大压力 | 1.0 MPa |
| 介质 | 压缩空气 |

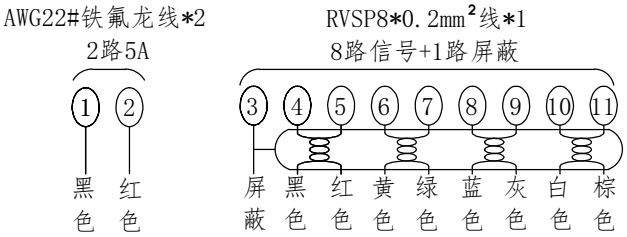


| 记号 | 变更内容 | 日期 | 修改 |
|---|---|---|---|
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1路气，11路电 滑环 | | | | 名称 | 外形图 | | |
| | | | | 产品型号 | Q1P25-11P-GRA0531 | | |
| 视图 | | 单位 | mm | 设计 | | 日期 | 2025.4.29 |
| 版本 | A/0 | 比例 | 1:1 | 审核 | | 日期 | |

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司