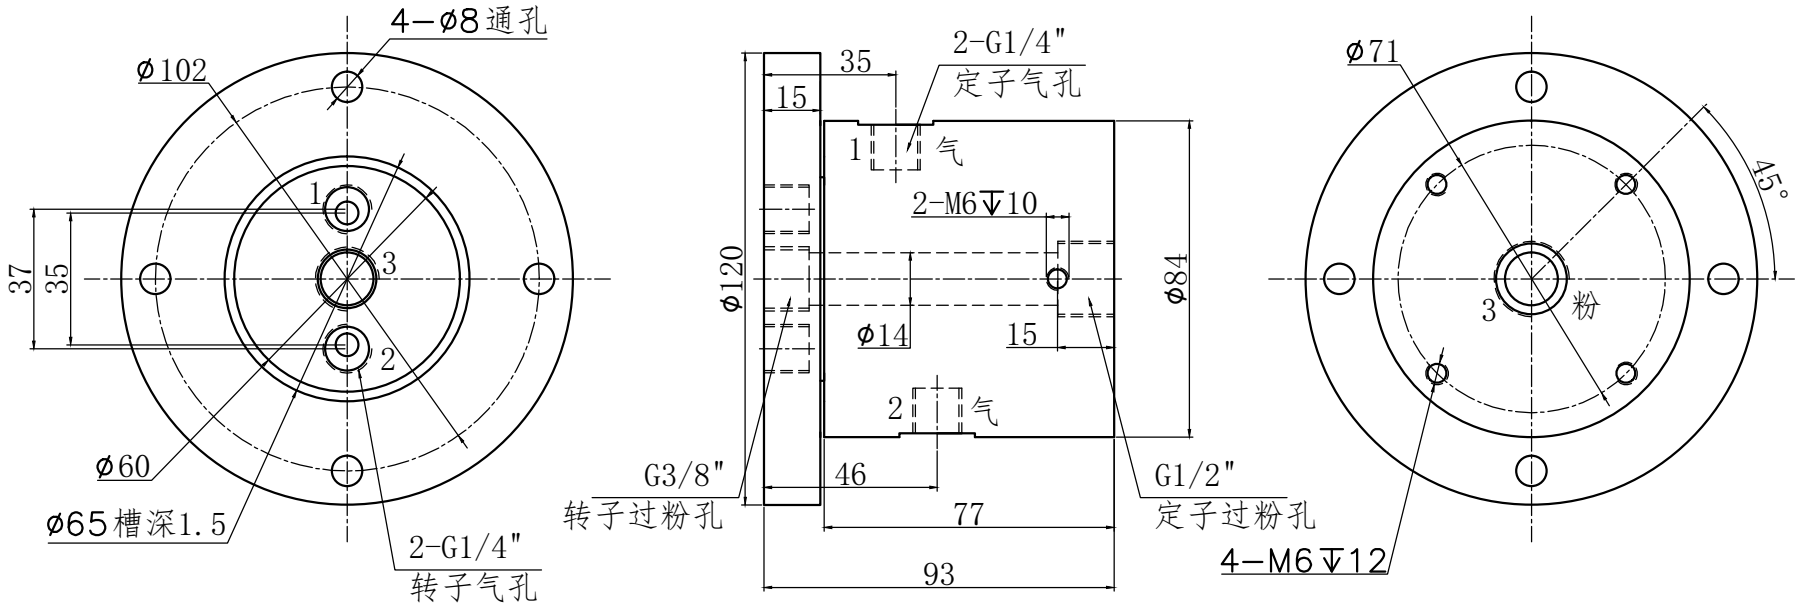


旋转速度	0-250/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
材料	不锈钢201
防护等级	IP51
气通路	2路气,1路粉
气管尺寸	G1/4",G3/8", G1/2"
最大压力	1.0MPa
介质	压缩空气，粉

3进3出 气滑环				名称	外形图		
				产品型号	Q3P03-A5632		
视图		单位	mm	设计		日期	2023.10.24
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	
此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。				HIFTENG 华凡腾	苏州市华凡腾科技有限公司		