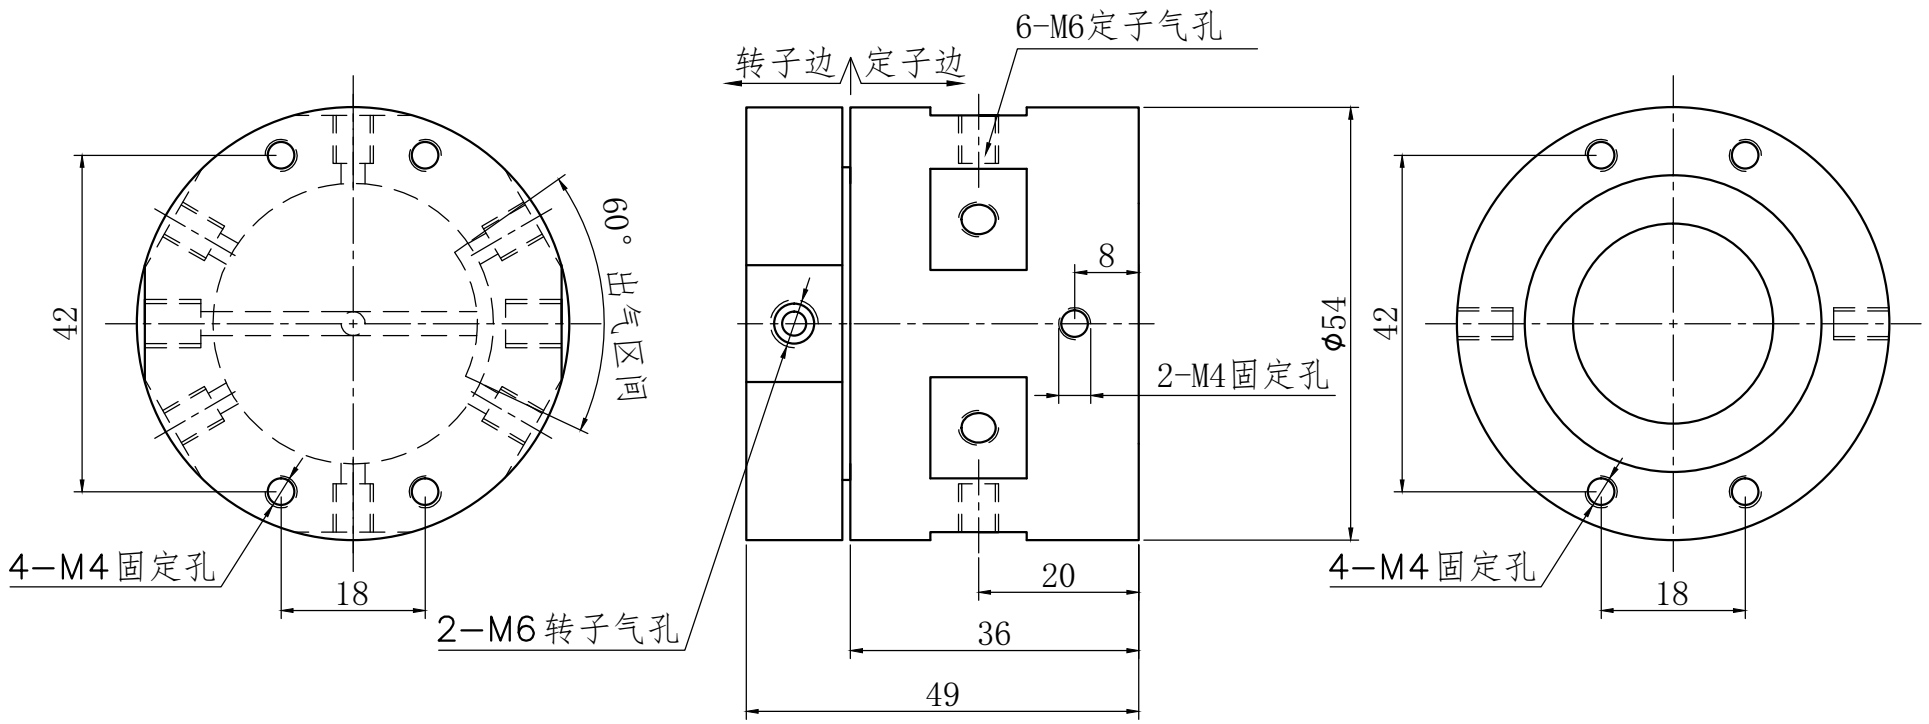


旋转速度	0-200/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
气通路	1进6出气
气管尺寸	M6牙
最大压力	0.5MPa
介质	乳化油

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1	转子边2进口		

1进6出气 滑环				名称	外形图		
				产品型号	Q61PM6-A6283		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.6.18
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

HFTENG 华凡腾

苏州市华凡腾科技有限公司