
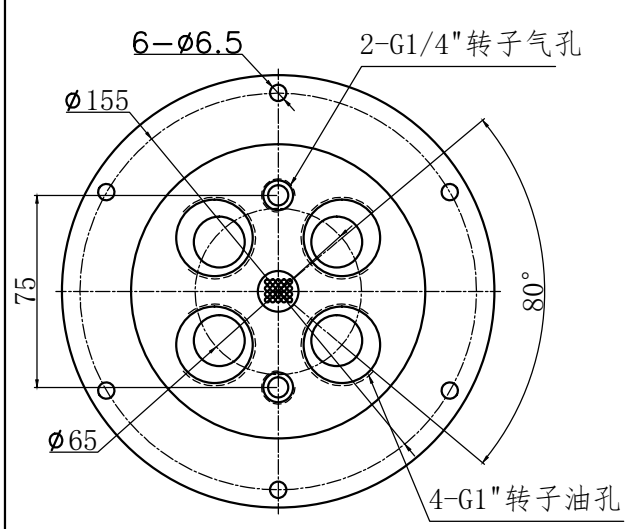


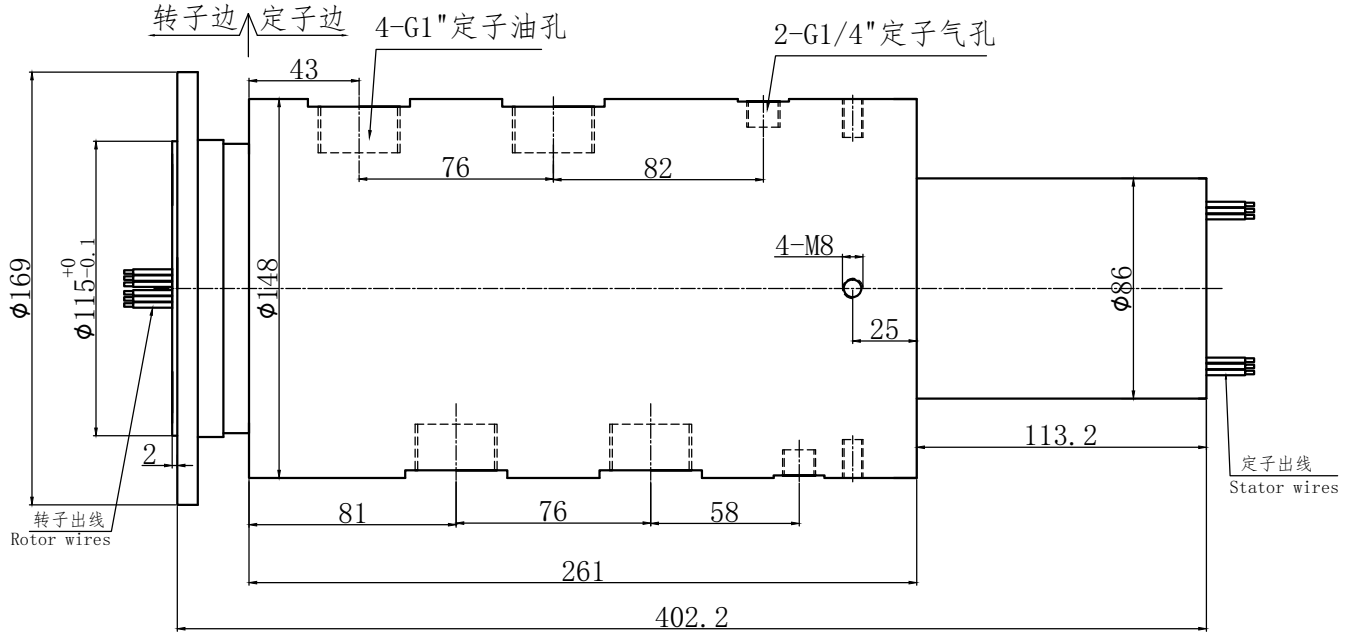

旋转速度	0-100/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
电通路	20路10A
使用电压	0-380V
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC
绝缘耐压	500VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	见布线图
导线长度	见布线图
接触材料	贵金属
气通路	2路气,4路油
气管尺寸	G1/4"牙，G1"牙
最大压力	0.6MPa，14MPa
介质	压缩空气,液压油

RVV4*1mm²线*1
4路10A

1	2	3	4
黑色	红色	黄色	绿色

两端各出线700mm

RVV2*1mm²线*8
16路10A信号

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
黑色	红色	黑色	红色	黑色	红色	黑色	红色	黑色	红色	黑色	红色	黑色	红色	黑色	红色

两端各出线1.5米　　两端各出线1米

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

4路油，2路气，20路电 滑环				名称	外形图		
				产品型号	Q6P08-20P-A6435		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.11.5
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

HFTENG 华凡腾

苏州市华凡腾科技有限公司