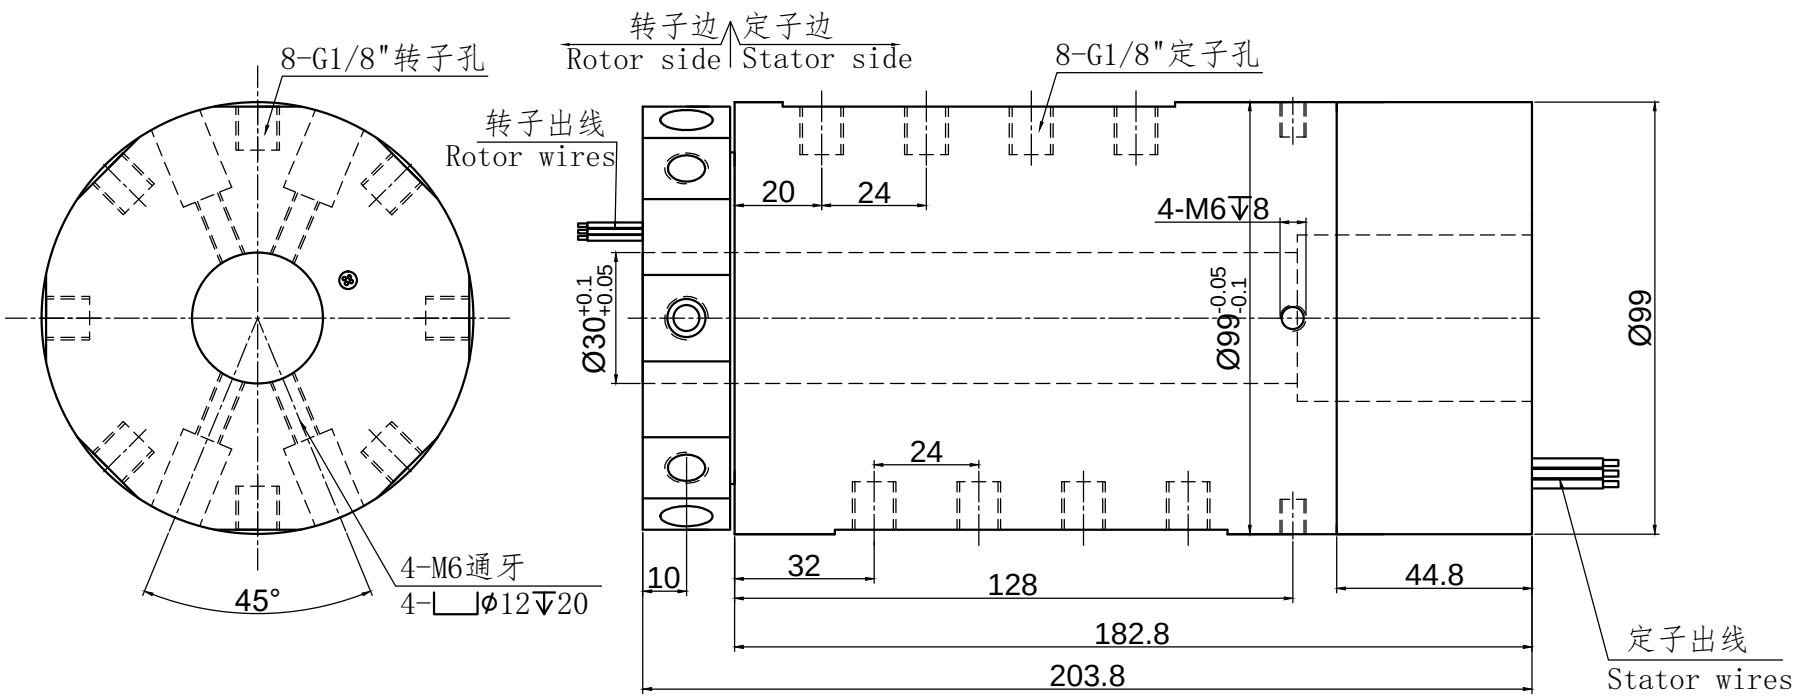


旋转速度	0-200/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
电通路	5路信号
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥1000MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	AWG26#铁氟龙线
导线长度	两端各100mm
接触材料	贵金属
气通路	8路气
气管尺寸	G1/8"牙
最大压力	0.8MPa
介质	压缩空气

AWG26#铁氟龙线*5
5路电磁阀信号

1	2	3	4	5
黑色	红色	黄色	绿色	蓝色

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

8路气，5路信号 滑环				名称	外形图		
				产品型号	Q8P01-3099-5PS-GRC0281		
视图		单位	mm	设计		日期	2026.5.11
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司