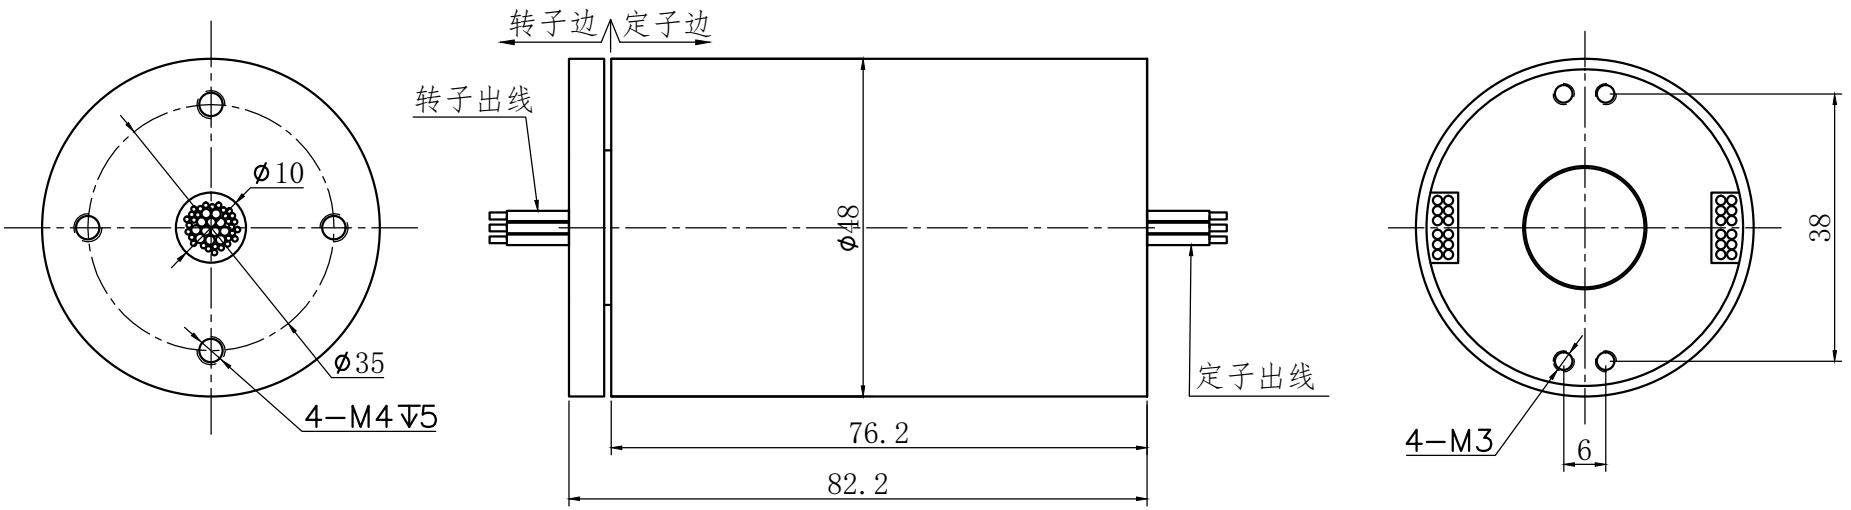


AWG22#铁氟龙线*12
12路5A+3屏蔽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
屏蔽	黑色	棕色	红色	白橙	屏蔽	黄色	绿色	蓝色	紫色	屏蔽	灰色	白色	白红	浅蓝

AWG26#铁氟龙线*27
27路信号+3屏蔽

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
屏蔽	黑色	棕色	红色	白橙	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	屏蔽	黑色	棕色	红色	白橙	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	屏蔽	黑色	棕色	红色	白橙	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色

旋转速度	0-100/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
电通路	45路电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥1000MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	见布线图
导线长度	两端各500mm
接触材料	贵金属

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

45路电滑环				名称	外形图		
				产品型号	SX48-45P-A5858		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.5.28
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

HFTENG 华凡腾

苏州市华凡腾科技有限公司