

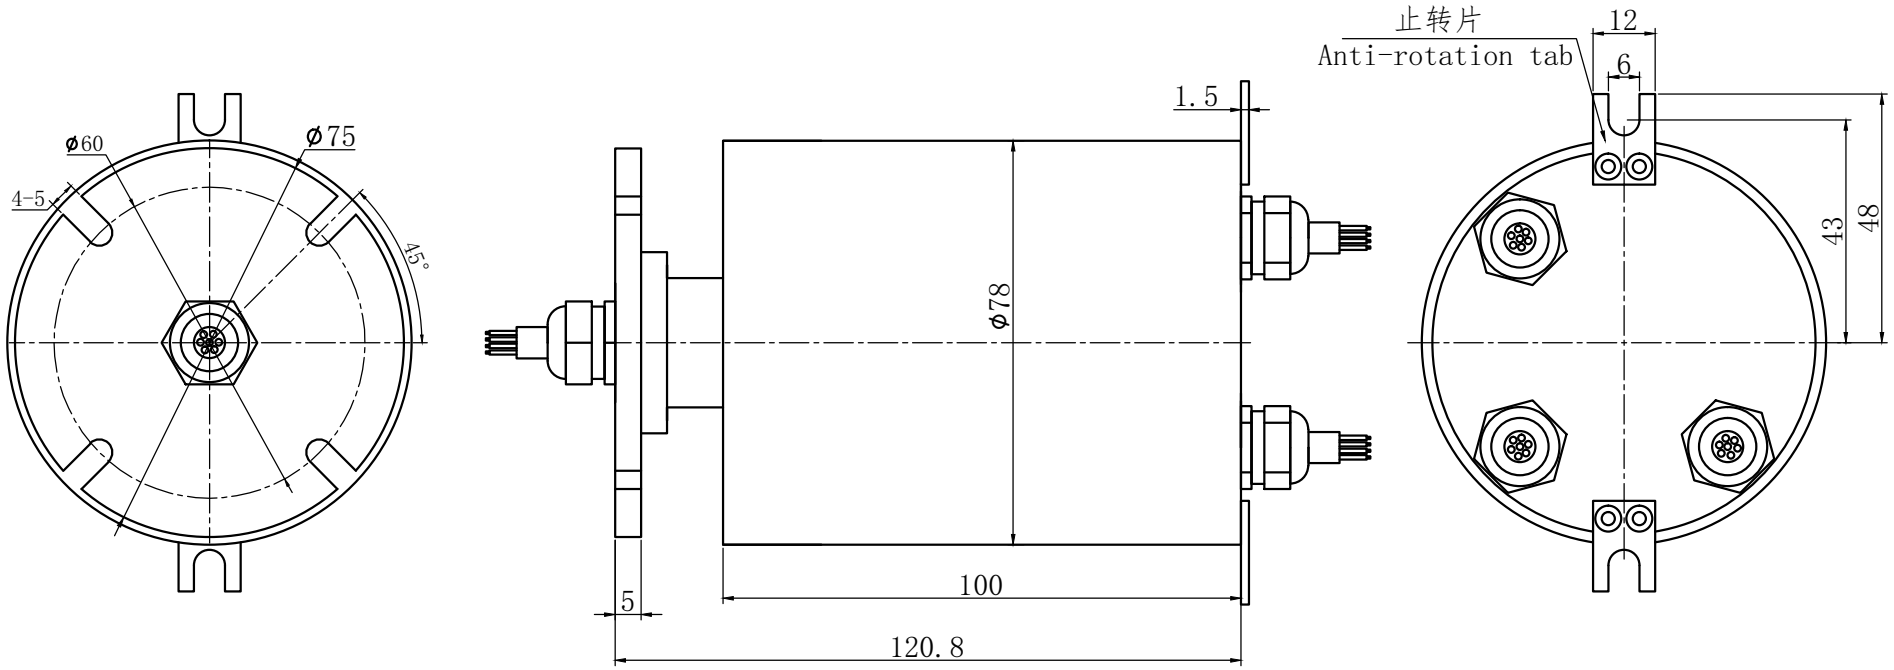



AWG17#铁氟龙线*3
3路10A



RVSP2*0.2mm²屏蔽线*1
2路485信号+1屏蔽



SYV75-5-2同轴线*1
1路视频信号（1080P）+1屏蔽



旋转速度	0-50/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP65
防爆等级	ExdIIBT4
电通路	8路电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC
绝缘耐压	500VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	见布线图
导线长度	两端各300mm
接触材料	贵金属

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

8路电 防爆滑环				名称	外形图		
				产品型号	SX78-8P-A6449		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.11.18
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

HFTENG 华凡腾

苏州市华凡腾科技有限公司