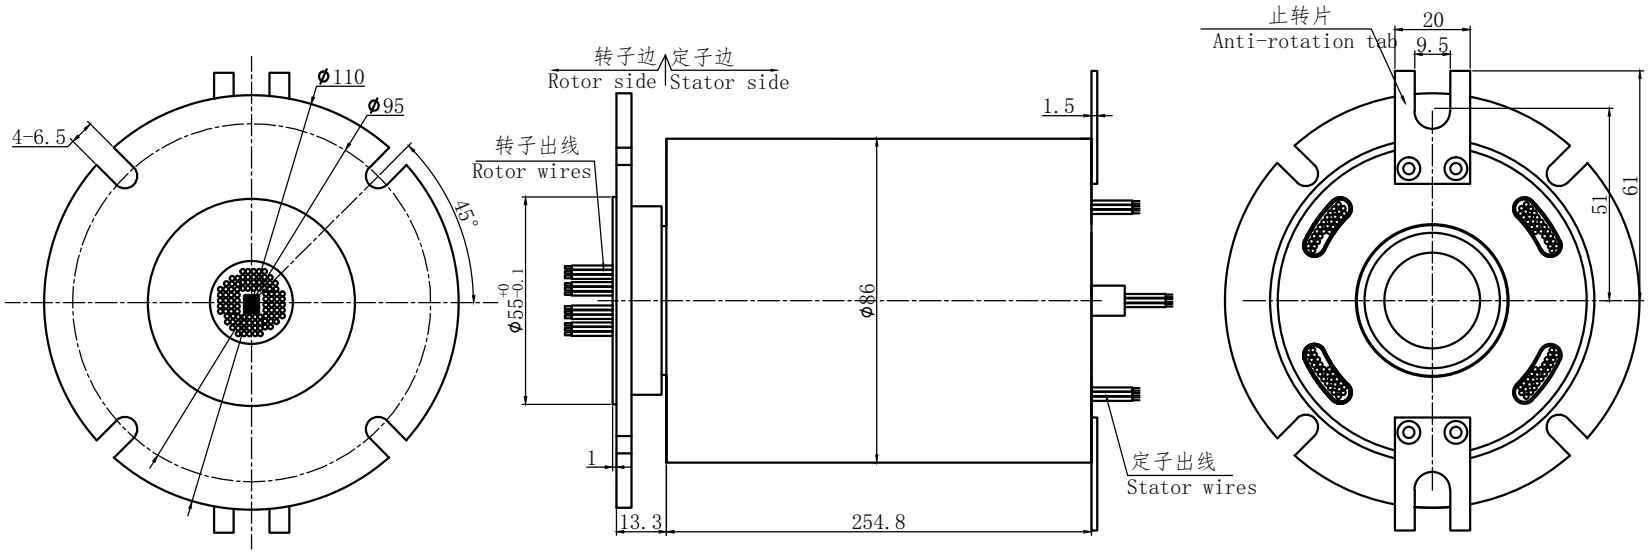


AWG22#铁氟龙线*100
100路5A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
黑色	棕色	红色	白橙	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	白红	浅蓝		黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	白红	浅蓝	黑色	棕色	红色	白橙

AWG28#铁氟龙线*30
30路2A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	粉红	浅蓝	黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	粉红	浅蓝	黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色

旋转速度	200/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	表面黑色
防护等级	IP51
电通路	100路5A,30路2A电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥500MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	见布线图
导线长度	300mm
接触材料	贵金属

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

130路电滑环				名称	外形图		
				产品型号	SX86F-130P-GRA0722		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.9.20
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司