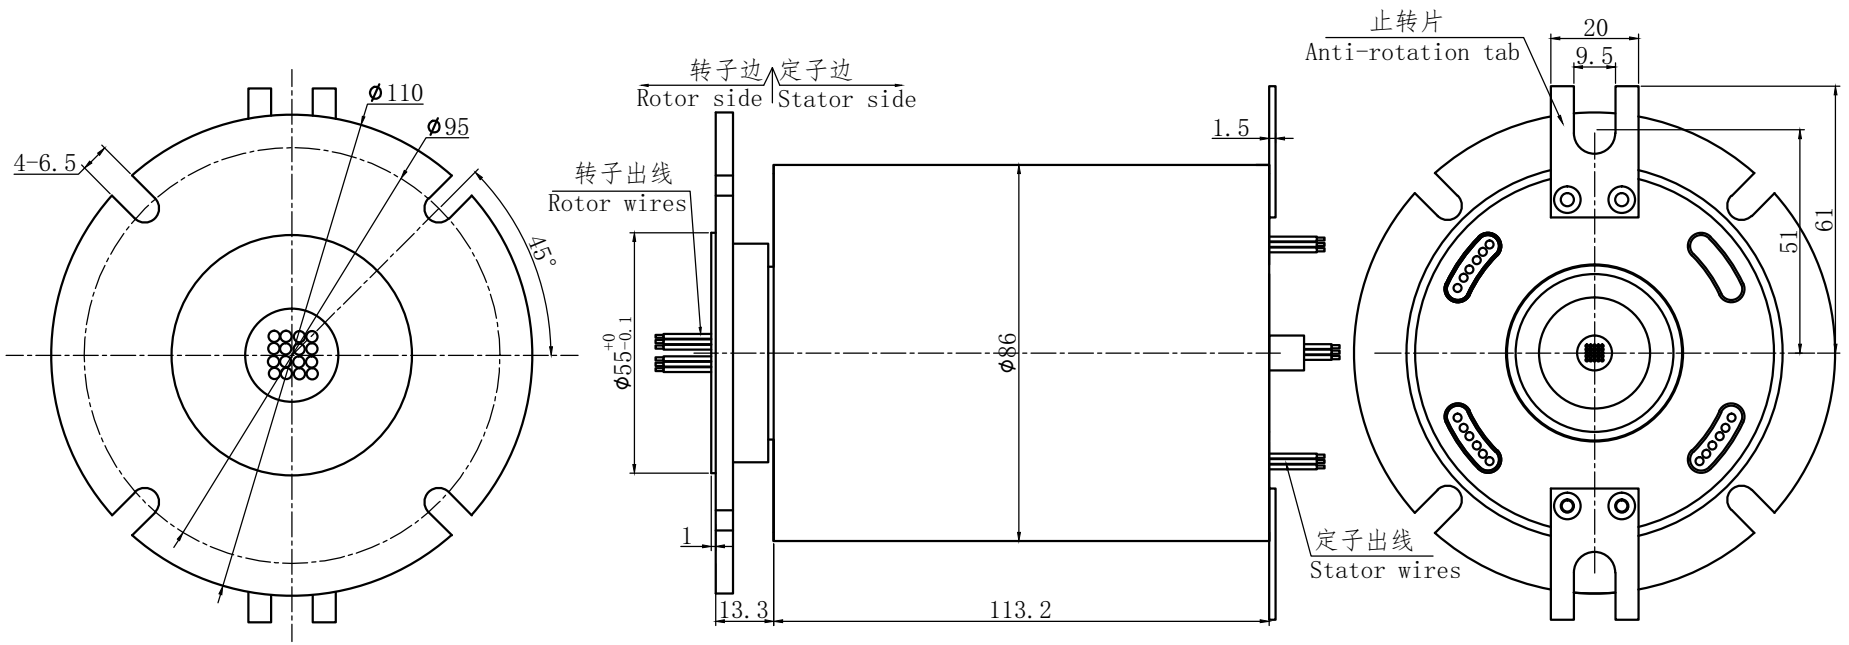


AWG14#铁氟龙线*16
16路20A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
黑色	棕色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	透明	土黄	黑色	棕色	红色	橙色

RVSP2*0.2mm²屏蔽线
2路485信号+1路屏蔽

17	18	19
屏蔽	黑色	红色

AWG26#铁氟龙线*24
24路2A

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	粉红	浅蓝	**黑色**	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	粉红	浅蓝

旋转速度	0-300/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
电通路	43路电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥1000MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	见布线图
导线长度	两端各300mm
接触材料	贵金属

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

43路电滑环				名称	外形图		
				产品型号	SX86F-43P-C0345		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.10.18
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

HFTENG 华凡腾

苏州市华凡腾科技有限公司