

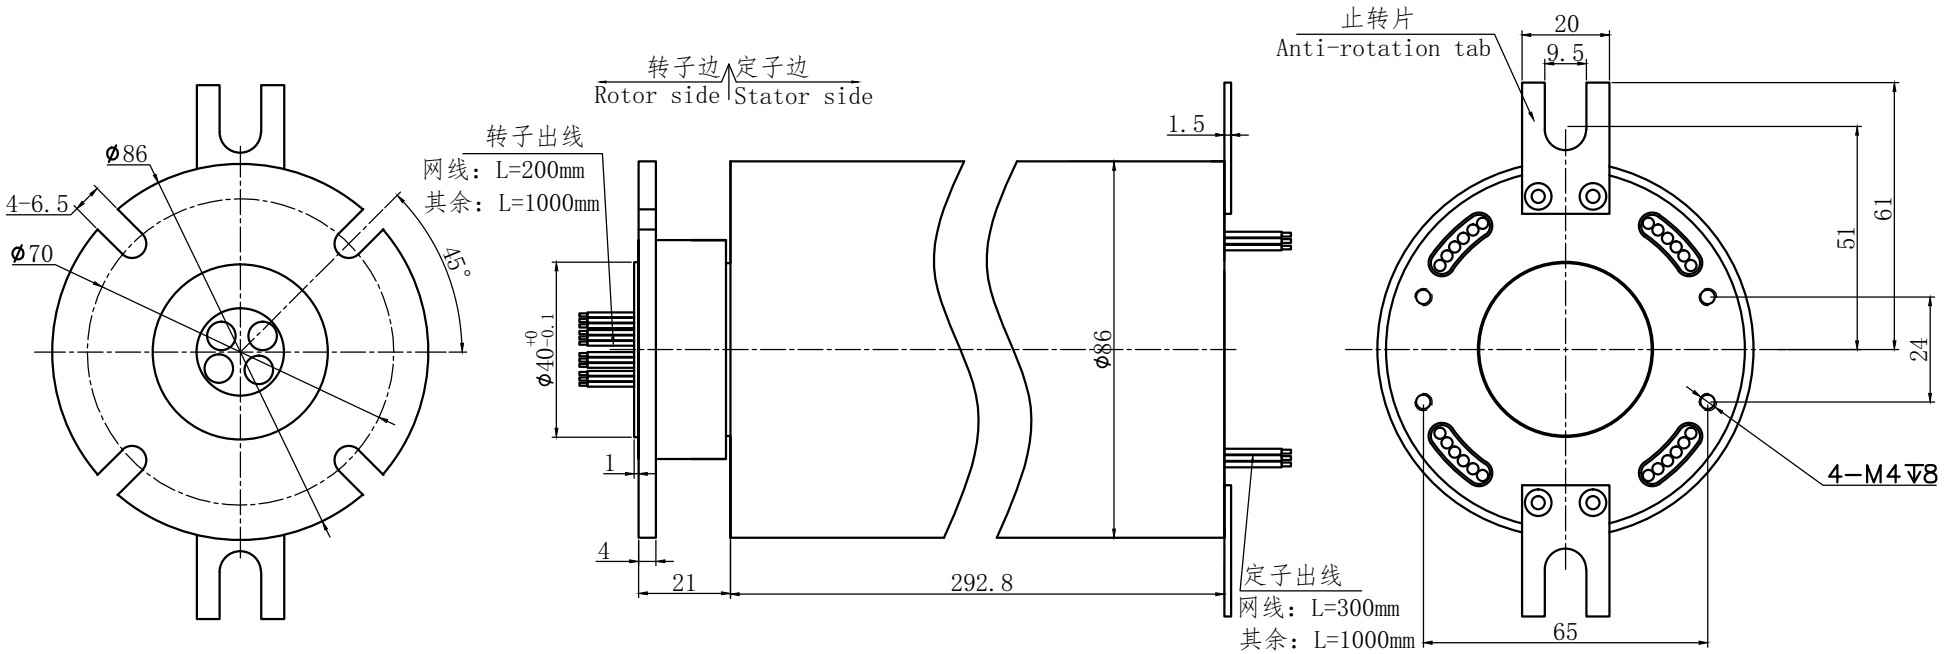


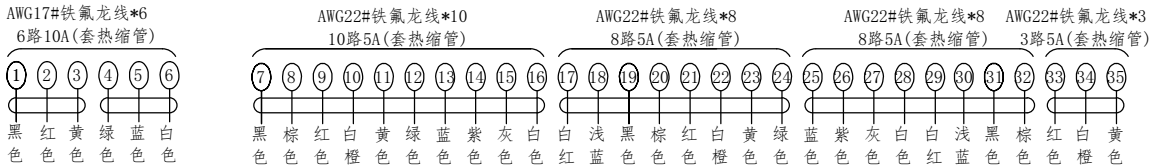

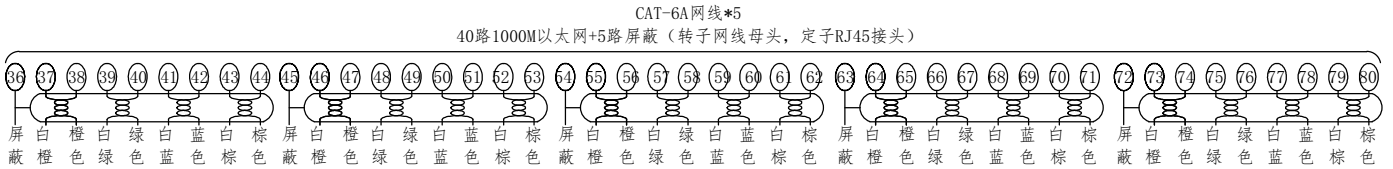

旋转速度	0-250/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	铝合金表面银色
防护等级	IP51
电通路	80路电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC
绝缘耐压	500VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	见布线图
导线长度	见图纸
接触材料	贵金属

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

6路10A+29路5A+5路千兆网 电滑环				名称	外形图		
				产品型号	SX86F-80P-A6471		
视图		单位	mm	设计		日期	2026.1.30
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

HFTENG 华凡腾

苏州市华凡腾科技有限公司