
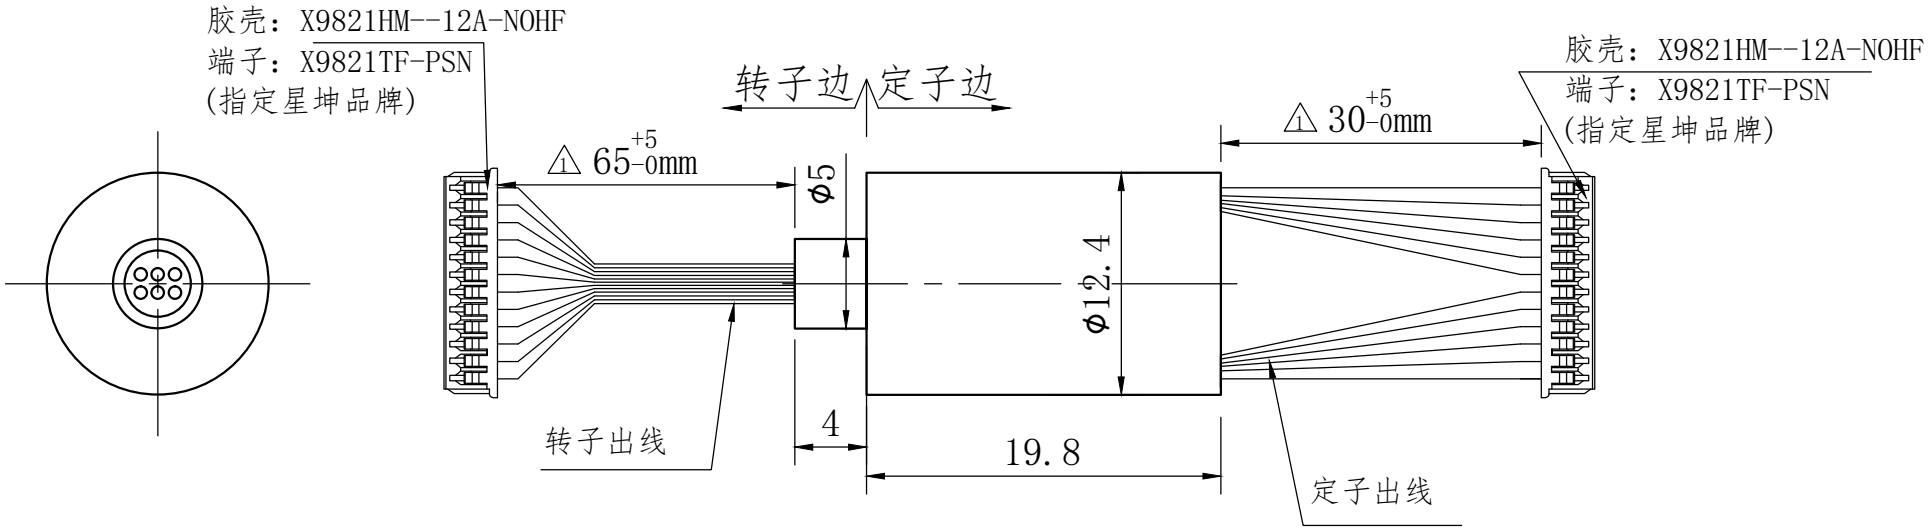


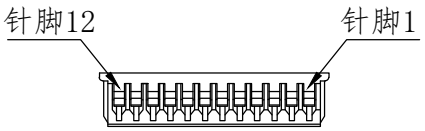

胶壳：X9821HM--12A-NOHF

AWG28#铁氟龙线*12
12路1A信号

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	粉红	浅蓝
针脚：1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

旋转速度	0-30/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	表面黑色
防护等级	IP51
电通路	12路电
使用电压	0-120VAC/DC
绝缘电阻	≥100MΩ/150VDC
绝缘耐压	150VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	AWG28#铁氟龙线
导线长度	见布线
接触材料	金-金

记号	变更内容	日期	修改
△5			
△4			
△3			
△2			
△1	出线公差由±5mm改为+5-0mm		

12路信号 电滑环				名称	外形图		
				产品型号	WX12-12PS-GRA0168		
视图		单位	mm	设计		日期	2024.9.12
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司