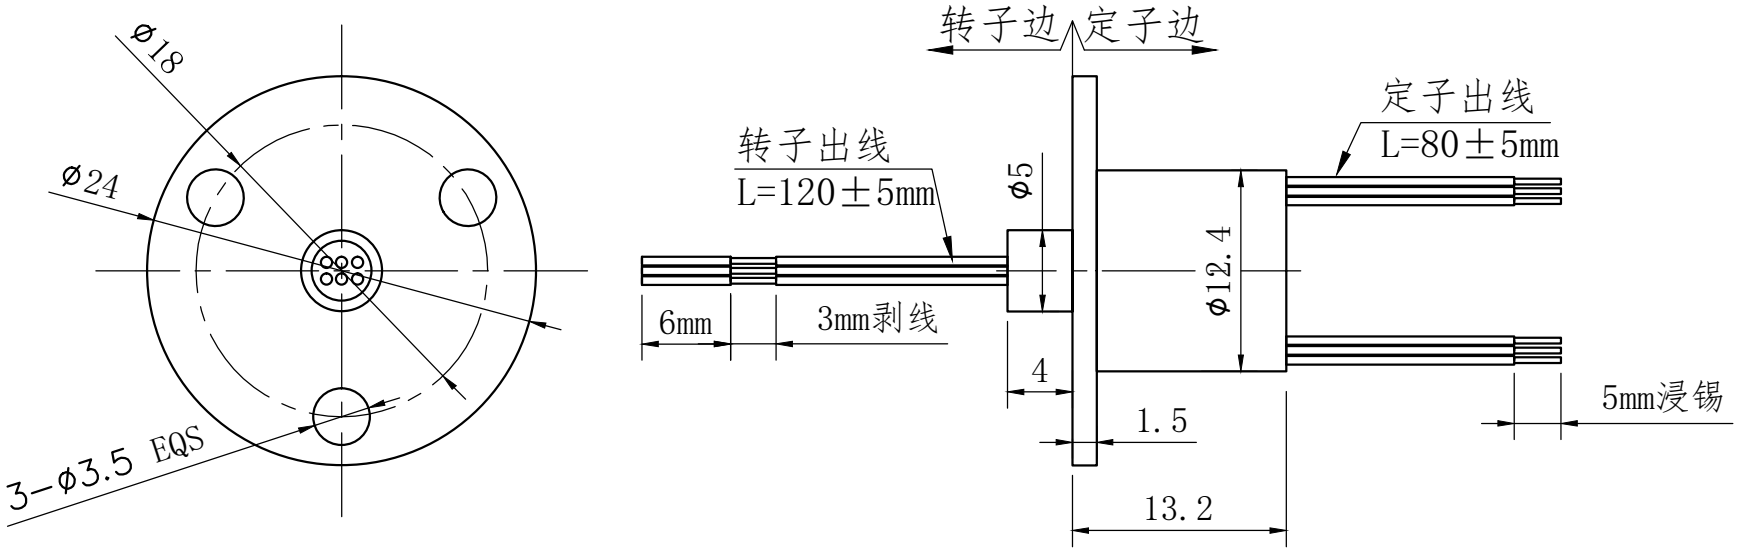


AWG24#铁氟龙线*3

3路2A

1	2	3
黑色	红色	黄色

旋转速度	200/rpm
环境温度	-30℃ +70℃
壳体材料	工程塑料
防护等级	IP40
电通路	3路2A电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥500MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	AWG24#铁氟龙线
导线长度	如图所示
接触材料	金-金

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

3路2A 电滑环				名称	外形图		
				产品型号	WX12-3P02-GRA0506		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.4.9
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司