
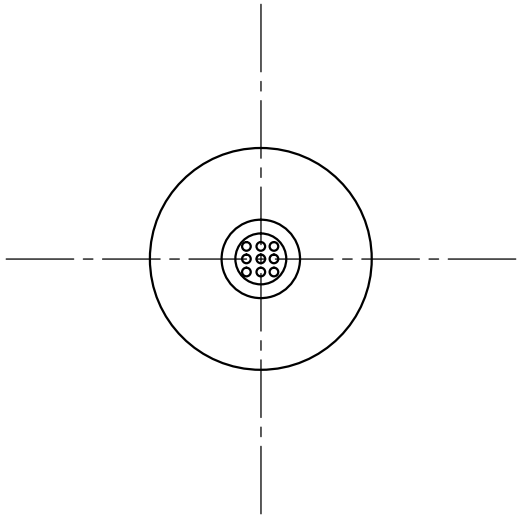


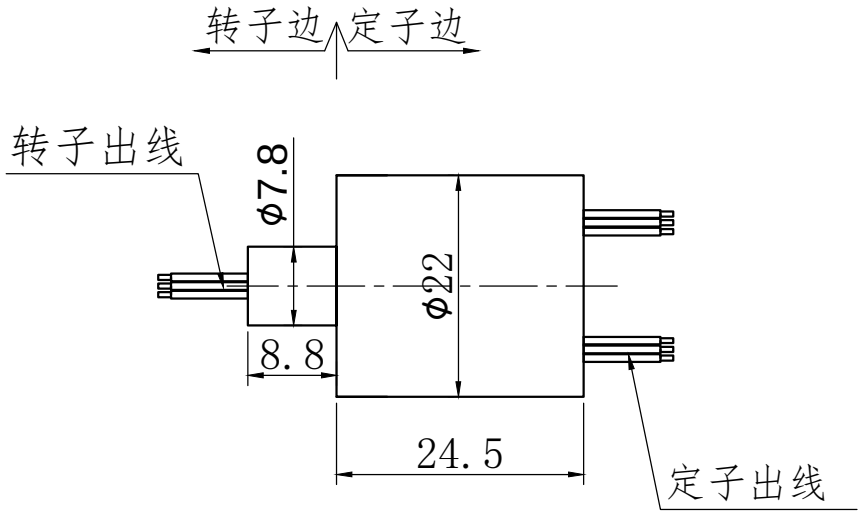

AWG26#铁氟龙线*8
4路2.7A（2根并联）

1	2	3	4	5	6	7	8
黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色

AWG26#铁氟龙线*4
4路编码器信号（两两双绞）

9	10	11	12
灰色	白色	粉红	浅蓝

旋转速度	0-200/rpm
环境温度	-30℃ +80℃
壳体材料	工程塑料
防护等级	IP51
电通路	12路电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥500MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.15Ω
导线规格	AWG26#铁氟龙线
导线长度	两端各250mm
接触材料	金-金
气通路	/
气管尺寸	/
最大压力	/
介质	/

12路电 滑环				名称	外形图		
				产品型号	WX22-12P-A6444		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.11.7
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	
此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。				HIFTENG 华凡腾	苏州市华凡腾科技有限公司		