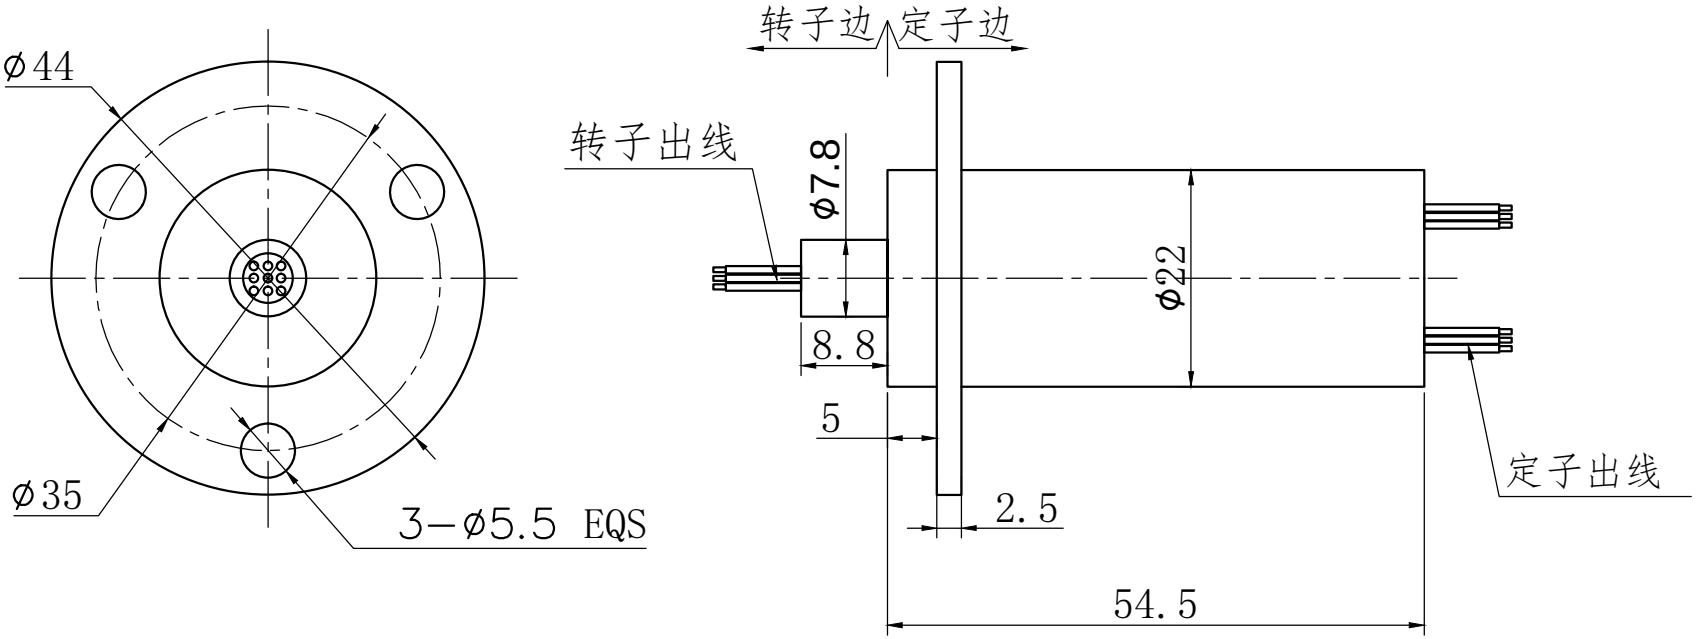


AWG28#铁氟龙线*24
24路2A+3路备用(两端出线250mm)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	粉红	浅蓝	黑色	褐色	红色	橙色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	白色	粉红	浅蓝	黑色	褐色	红色

USB2.0屏蔽线（两端A型公头）
USB2.0信号(两端外接出线500mm)

28	29	30	31	32	33	34	35	36
屏蔽	空	红色	空	白色	空	绿色	空	黑色

旋转速度	150/rpm
环境温度	-30℃ +70℃
壳体材料	表面黑色
防护等级	IP51
电通路	29路电
使用电压	0-220V
绝缘电阻	≥500MΩ/100VDC
绝缘耐压	100VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	见布线图
导线长度	见布线图
接触材料	金-金

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

24路2A+1根USB2.0信号 电滑环			名称	外形图			
			产品型号	WX22-36PS-GRC0161			
视图		单位	mm	设计		日期	2025.6.2
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司