
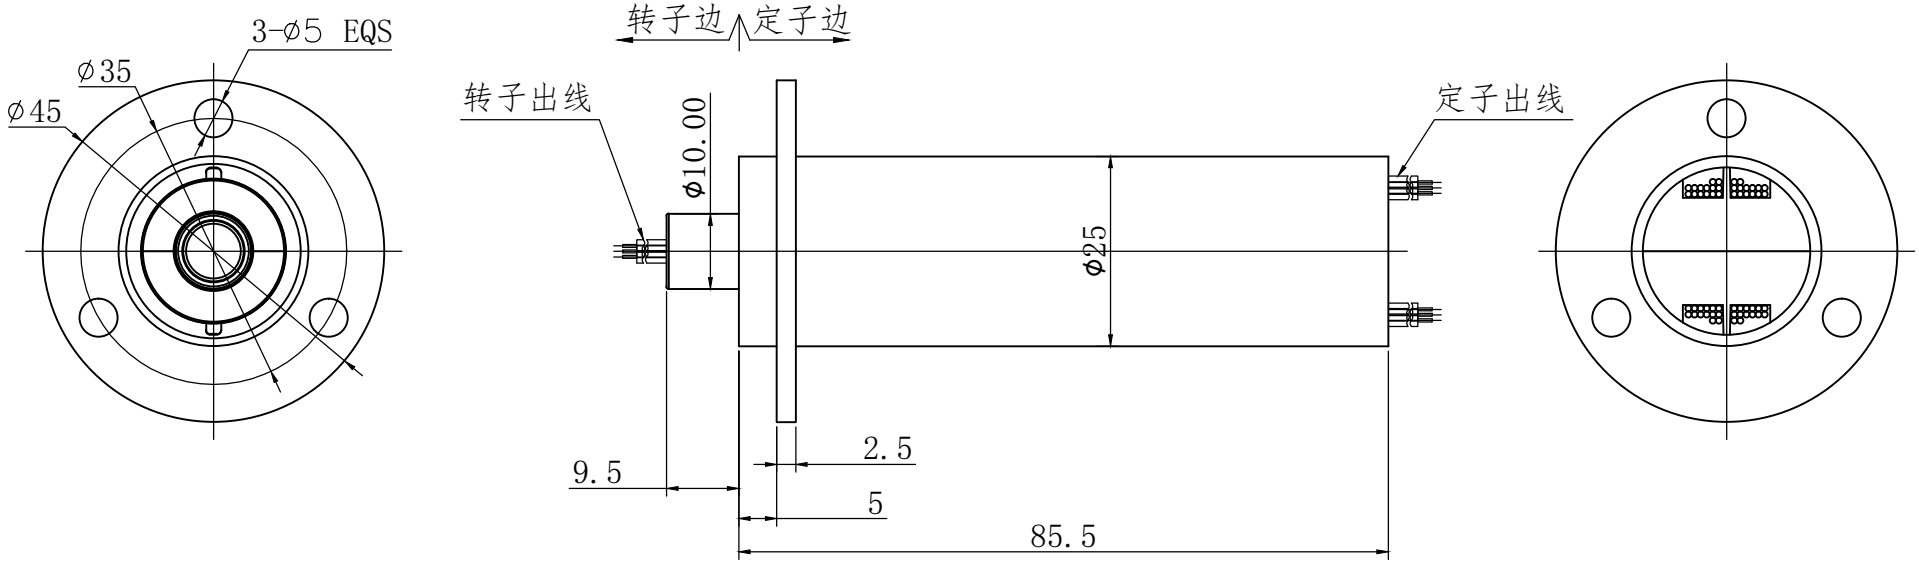


布线图

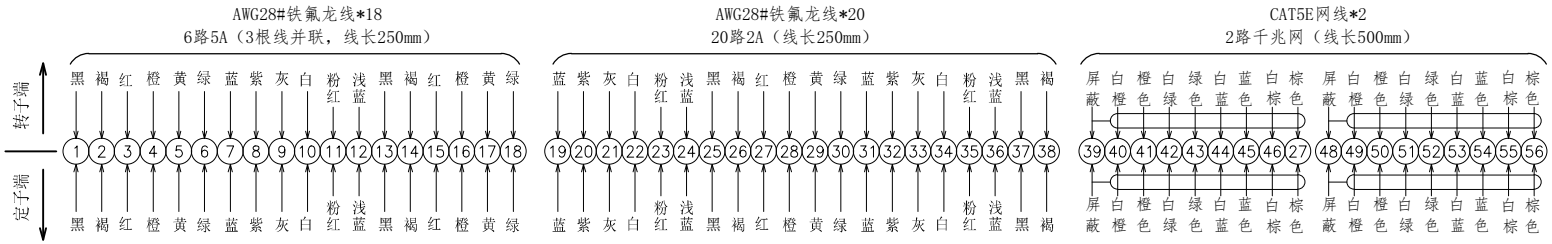

旋转速度	200/rpm
环境温度	-30℃ +70℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP41
电通路	56路电
使用电压	0-240V
绝缘电阻	≥500MΩ/300VDC
绝缘耐压	300VAC@50Hz，60S
动态电阻	＜0.01Ω
导线规格	见布线图
导线长度	见布线图
接触材料	金-金

记号	变 更 内 容	日 期	修 改
5			
4			
3			
2			
1			

56路 电滑环			名称	外形图			
			产品型号	WX25-56P-GRA0389			
视图		单位	mm	设计		日期	2025.6.9
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司