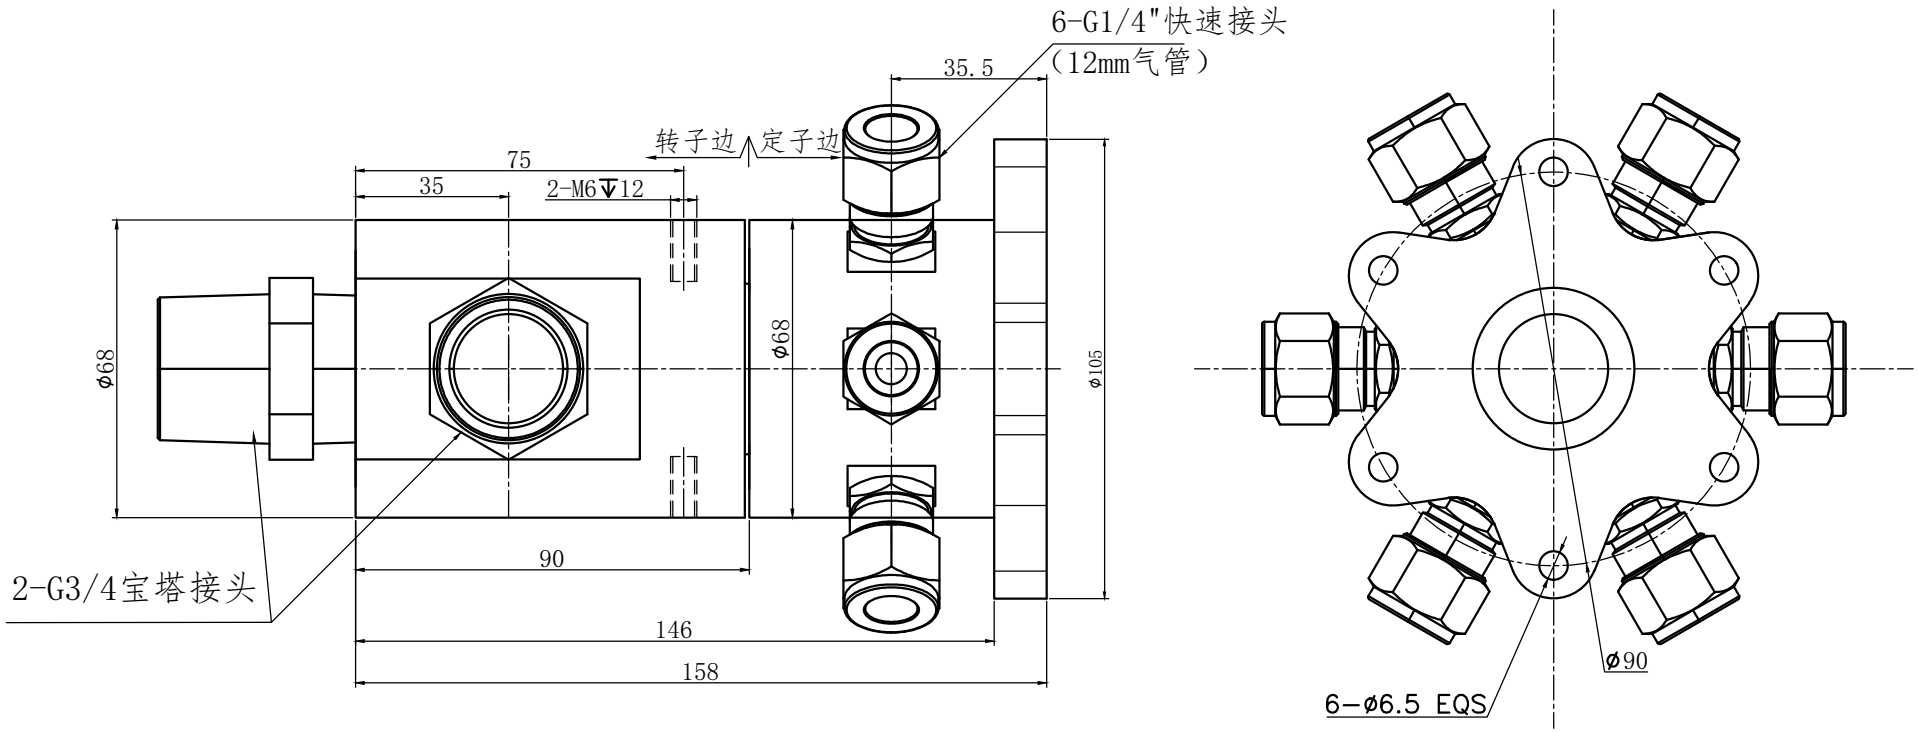


旋转速度	1500/rpm
环境温度	-30℃ +100℃
壳体材料	铝合金氧化黑色
轴材料	铝合金硬质氧化
防护等级	IP51
气通路	2进6出气
气管尺寸	G3/4"、G1/4"牙
最大压力	0.3MPa
介质	压缩空气

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

2进6出气 滑环				名称	外形图		
				产品型号	Q62P06-GS-GRA0302-1		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.3.8
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司