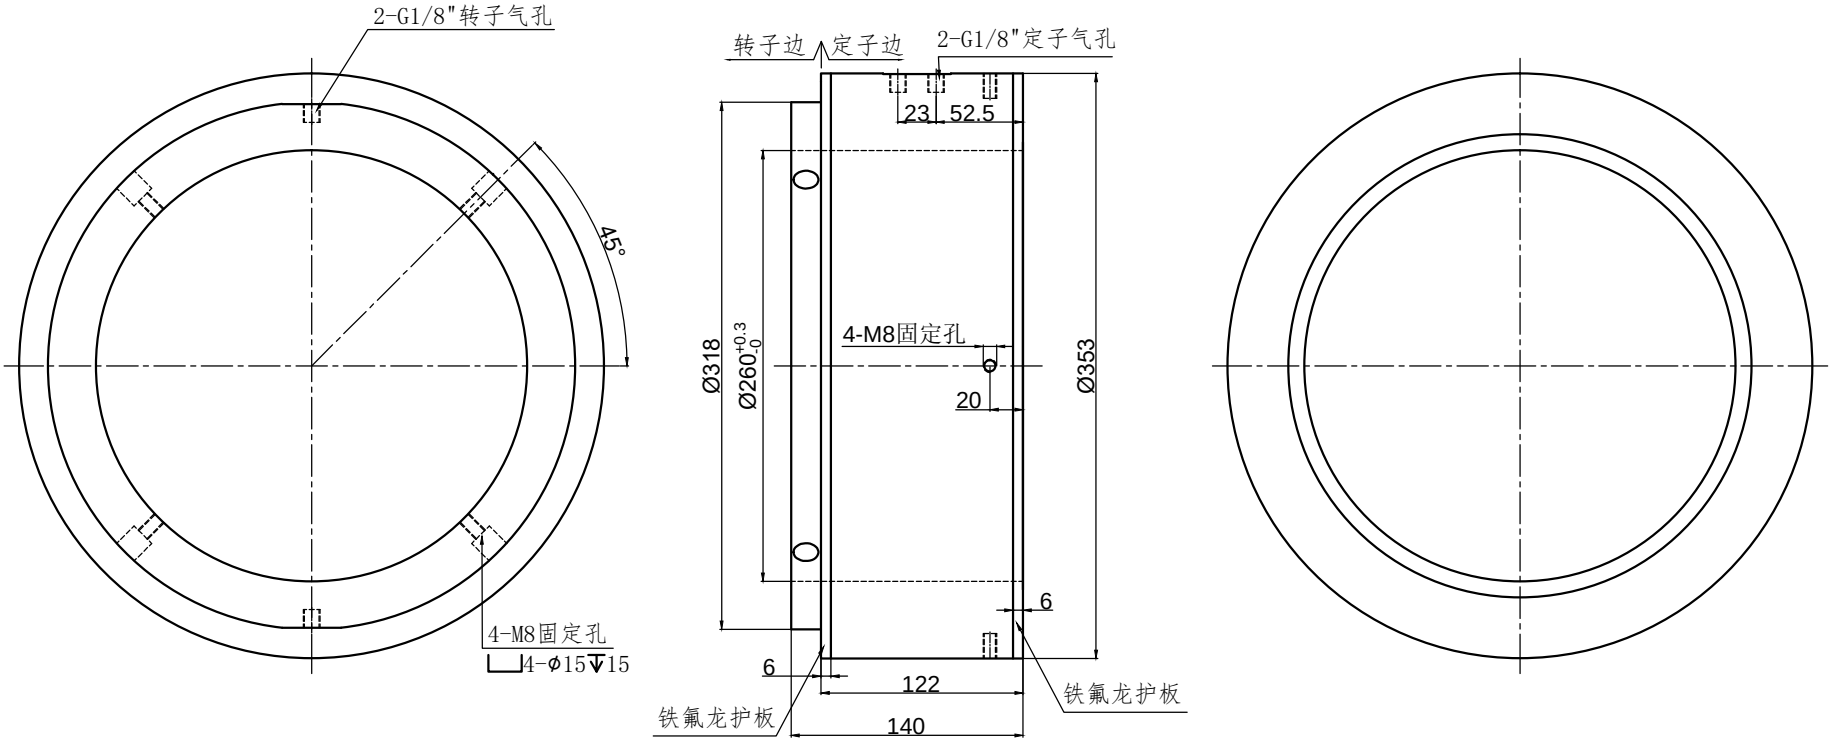



| | |
|---|---|
| 旋转速度 | 5/rpm |
| 环境温度 | -30℃ +120℃ |
| 壳体材料 | 铝合金表面黑色 |
| 防护等级 | IP63 |
| | |
| 气通路 | 2路气 |
| 气管尺寸 | G1/8"牙 |
| 最大压力 | 0.6MPa |
| 介质 | 压缩空气 |

| 记号 | 变更内容 | 日期 | 修改 |
|---|---|---|---|
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2路气 滑环 | | | | 名称 | 外形图 | | |
| | | | | 产品型号 | Q2P01-260-GRA0616 | | |
| 视图 | | 单位 | mm | 设计 | | 日期 | 2025.7.15 |
| 版本 | A/0 | 比例 | 1:1 | 审核 | | 日期 | |

此图纸为深圳市谷仁科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

谷仁 GUREN

深圳市谷仁科技有限公司