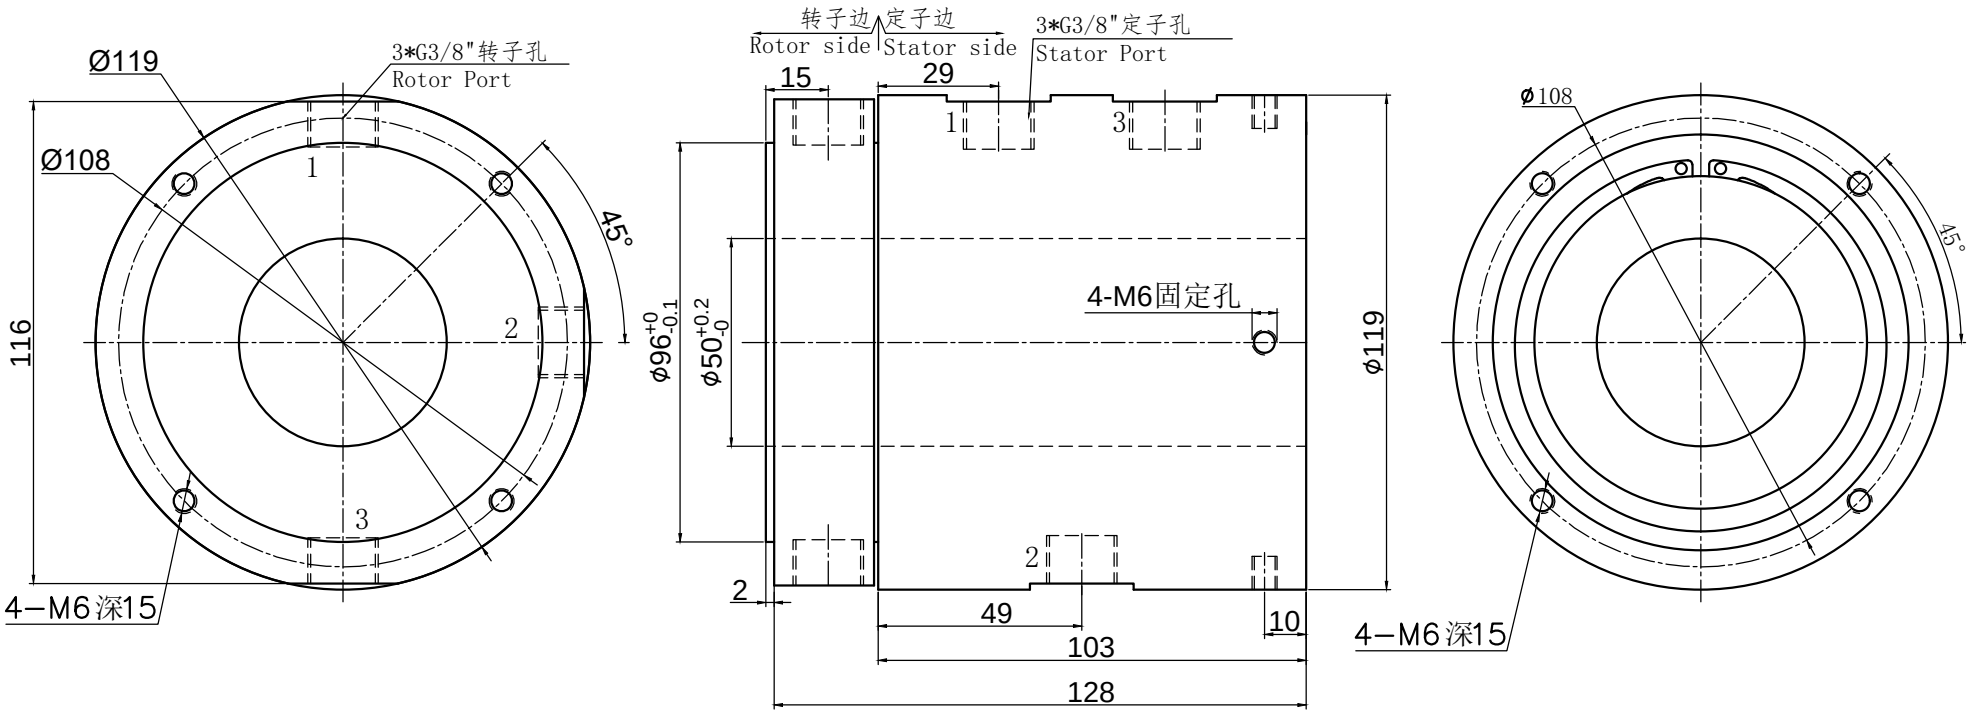


旋转速度	0-200/rpm
环境温度	-30℃ +270℃
壳体材料	铝合金表面黑色
防护等级	IP51
气通路	3路水
气管尺寸	G3/8"牙
最大压力	1.0MPa
介质	硅油（180℃）

记号	变更内容	日期	修改
5			
4			
3			
2			
1			

3路水 滑环				名称	外形图		
				产品型号	Q3P03-50119-A6367		
视图		单位	mm	设计		日期	2025.11.4
版本	A/0	比例	1:1	审核		日期	

此图纸为苏州市华凡腾科技有限公司所有，任何单位或个人未经允许不得私自使用或抄袭，否则追究法律责任。

HFTENG 华凡腾

苏州市华凡腾科技有限公司